



Radio Remote Control 6 Channels 1 Speed 110-480V Range 300 ft


Características Esenciales

- 200 Auto Channels replacing traditional single channel quartz plus 1 Million ID Codes.
- Easy Pairing System, no need of software or copier to add or replace lost or broken Transmitter
- Customizable 200 Functions settings to meet any special requirements
- Reinforced fiber plastic case for Transmitter and Receiver plus rubber protector for Transmitter
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

El sistema de control inalámbrico industrial OEM de Prowinch ha sido especialmente diseñado para cumplir con los requisitos más recientes de la industria y también se basa en los comentarios de nuestros clientes. Además de tener todas las funciones y configuraciones profesionales y habituales, nuestra nueva línea ofrece simplicidad a las necesidades diarias. Ahora, agregar un segundo transmisor, reemplazar transmisores, unir unidades gemelas u otras configuraciones personalizables es más fácil que nunca, no es necesario encontrar cristales de cuarzo que coincidan con las frecuencias o necesidad de software o copiadoras para emparejar transmisores y receptores. El emparejamiento se puede hacer desde el mismo transmisor incluso si perdió el original o no tiene información de la frecuencia y el código actuales, todo con la máxima seguridad para evitar emparejamientos no deseados o interferencias de otros dispositivos.

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Código FCC | 2AZMK-Q1212 | Código de Seguridad | 200 Millions |
| Botones | 6 | Potencia del Transmisor | ≤10dBm |
| Fuente de Alimentación del Transmisor | 2 AA batteries | Rango de Frecuencia | 433/480 MHz |
| Material | PA6 30% GF | Protección IEC Motor | IP65 |
| Fuente de Alimentación del Receptor | AC 110V-480V | Parada de Emergencia | YES |
| Sensibilidad del Receptor | dBm -112 | Rango de temperatura de Trabajo | -40 ~ 185 °F / -40 ~ 85°C |
| Distancia de Control | 300 ft / 100 mt | Garantía | 3 Year |

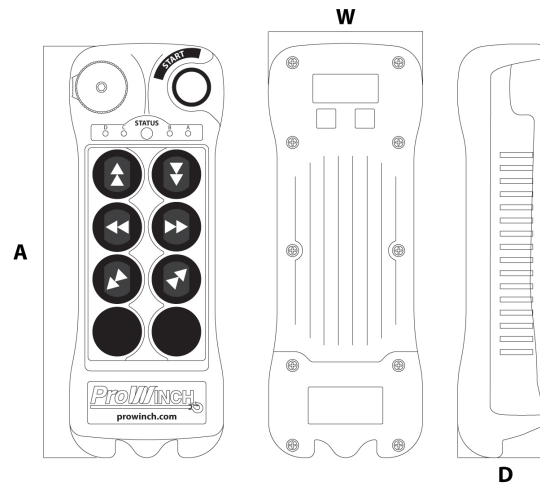

Peso & Dimensiones

| | |
|-----------------------|--------------|
| A Altura Total | 7 |
| W Ancho | 2.7 |
| D Depth | 1.2 |
| Peso Total | 4 lbs / 2 Kg |

Detalles del Empaque

| | |
|------------------------------|------------------|
| Paquete 1 Peso Neto | 5 lbs / 2 Kg |
| Paquete 1 Ancho | 10 in / 25.4 cm |
| Paquete 1 Peso Bruto | 4 lbs / 2 Kg |
| Paquete 1 Altura | 4 in / 10.16 cm |
| Paquete 1 Profundidad | 12 in / 30.48 cm |

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso