

Polipasto cable 100Kg Simple 200Kg con limitador superior 220 240V 50 60HZ Control Inalambrico

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto IP 65
- Capacidad de Izaje en una línea 100kg a 10 m/min o 200kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile



Tecles / Polipastos de Cable de Acero Eléctricos Monofásico

Nuestros Polipastos con Cables de Acero son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Sistema de Frenado Electromagnético de Accionamiento Automático probado al 125% de la Capacidad Nominal. Limitador de Recorrido Superior y Terminal de Protección térmica. Control Remoto Tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia, carcasa completamente sellada ideales para usos interiores y exteriores incluso en ambientes adversos, Protección mecánica ultra Resistente IK10, incluye llave de seguridad y puede ser usado hasta a 30 metros de distancia. Gancho de seguridad Giratorio 360°. Cumple con normas internacionales de seguridad.

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M2 (ISO) 1Cm (FEM). Este equipo es uno de los más populares para uso en hogares y usos livianos que permite el movimiento del polipasto de un lugar a otro según se necesite. Estructura de apariencia espléndida, Liviana, de fácil instalación, segura y confiable que incorpora Disipadores de Temperatura y grado de protección del equipamiento IP40.

Componentes


Ensamblado con componentes de alta calidad que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, Ajuste de capacidades para uso simple y doble línea.

Customizable

Configuración estándar 220/240V - 50/60Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Altura de Izaje disponibles.

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---|--|-----------------------------|---|
| Capacidad de Carga | 200Kg @ 2 lines 100Kg @ 1 line | Protección IEC Motor | IP54 |
| Altura de Izaje Estandard (Customizable) | 40ft single line / 20ft double line (12m / 6m) | Control | Wireless F21 Remote Control |
| Velocidad /min | 33 ft/10m @1line 16ft/5m @2line | Voltaje del Control | 2 x AA 1,5v |
| Numero de Velocidades | 1 Speed | Parada de Emergencia | YES |
| Voltaje | 1 Phase 220~240V 50/60Hz | Cable | ø1/8 in / ø3.0 mm |
| Codigo FCC | CTB210313002EX | Humedad | <85% |
| Clase de Servicio | H1/M2/1Cm/Class A | Temperatura | -4°~104° F / -20°~40° C |
| Tipo de Motor | Squirrel Cage Induction Motor | Nivel de Ruido | 71 dB |
| Potencia Motor | 450W | Normas | Intertek 4006091 , CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32 |
| Freno Motor | YES | Garantía | 1 Year |
| Grado de Aislacion | B | | |

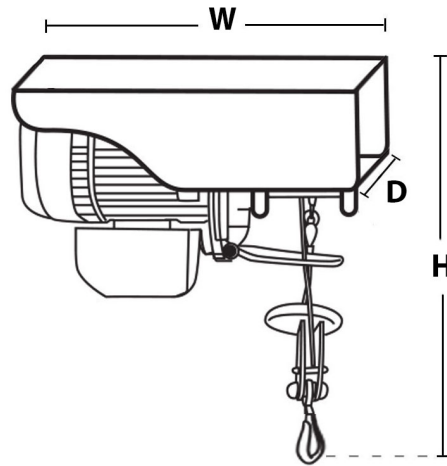

Peso & Dimensiones

| | |
|------------------------|------------------|
| H Altura Muerta | 308 mm / 12.1 in |
| W Ancho | 14.3 in / 365 mm |
| D Depth | 5.70 in / 146 mm |
| Peso Total | 24 lbs / 11 Kg |

Detalles del Empaque

| | |
|------------------------------|------------------|
| Paquete 1 Peso Neto | 22 lbs / 10 Kg |
| Paquete 1 Ancho | 8 in / 20.32 cm |
| Paquete 1 Peso Bruto | 24 lbs / 11 Kg |
| Paquete 1 Altura | 11 in / 27.94 cm |
| Paquete 1 Profundidad | 16 in / 40.64 cm |

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso