

Polipasto cable 250Kg Simple 500Kg con limitador superior 220 240V 50 60HZ Control Inalambrico

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto IP 65
- Capacidad de Izaje en una línea 250kg a 10 m/min o 500kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Incluye un freno electromagnético de acción rápida, parada de emergencia, llave de seguridad e interruptor de límite superior.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile



Tecles / Polipastos de Cable de Acero Eléctricos Monofásico

Nuestros Polipastos con Cables de Acero son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Sistema de Frenado Electromagnético de Accionamiento Automático probado al 125% de la Capacidad Nominal. Limitador de Recorrido Superior y Terminal de Protección térmica. Control Remoto Tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia, carcasa completamente sellada ideales para usos interiores y exteriores incluso en ambientes adversos, Protección mecánica ultra Resistente IK10, incluye llave de seguridad y puede ser usado hasta a 30 metros de distancia. Gancho de seguridad Giratorio 360°. Cumple con normas internacionales de seguridad.

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M2 (ISO) 1Cm (FEM). Este equipo es uno de los más populares para uso en hogares y usos livianos que permite el movimiento del polipasto de un lugar a otro según se necesite. Estructura de apariencia espléndida, Liviana, de fácil instalación, segura y confiable que incorpora Disipadores de Temperatura y grado de protección del equipamiento IP40.

Componentes


Ensamblado con componentes de alta calidad que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, Ajuste de capacidades para uso simple y doble línea.

Customizable

Configuración estándar 220/240V - 50/60Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Altura de Izaje disponibles.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	500Kg @ 2 lines 250Kg @ 1 line	Protección IEC Motor	IP54
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	38ft @ 1 line / 19ft @ 2 line	Control	Wireless F21 Remote Control
Velocidad /min	33 ft/10m @1line 16ft/5m @2line	Voltaje del Control	2 x AA 1,5v
Numero de Velocidades	1 Speed	Parada de Emergencia	YES
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Cable	ø3/16 in ø4.3 mm. (x 39t / 12m)
Codigo FCC	CTB210313002EX	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Nivel de Ruido	71 dB
Potencia Motor	900W	Normas	Intertek 4006091 , CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32
Freno Motor	YES	Garantía	1 Year
Grado de Aislacion	B		

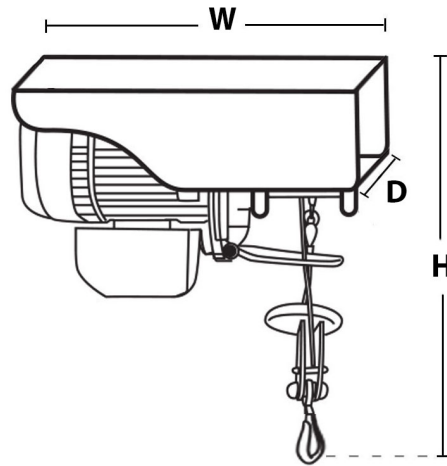

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	10.8 in / 275 mm
W Ancho	13.0 in / 330 mm
D Depth	5.1 in / 130 mm
Peso Total	37 lbs / 17 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	40 lbs / 18 Kg
Paquete 1 Ancho	9 in / 22.86 cm
Paquete 1 Peso Bruto	37 lbs / 17 Kg
Paquete 1 Altura	12 in / 30.48 cm
Paquete 1 Profundidad	17 in / 43.18 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso