



## Brazo pescante Jib Crane 1 Ton - Altura 3 m (Columna) x 3 m (Brazo) - Giro Motorizado 360º - Incluye Tecla PWRC1, Tablero Eléctrico y Sistema Festoon


### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

## Especificaciones Técnicas



Garantía

3 Year



Model/Modelo	PWBZ1TA3P3
Capacity/Capacidad	2204 lb / 1000 kg
Lifting Height/Altura Izaje	9.8 ft / 3 m
Motor Rotation Power/Potencia Motor de Rotacion	0.37 kW
Mast Diameter/Diámetro del Mastil	Ø 12.7 in / Ø 325 mm
Valid Radius/Radio Valido	9.8 ft / 3 m
Swelling Angle 360 Motorized / 360° Rotación Motorizada	Two Speed / Dos Velocidades
Limit Switch / Interruptores de Limite	

Model / Modelo	PWRC1
Capacity/Capacidad	2205 lb / 1000 kg
Speed (per min)/Velocidad (por min)	21 ft / 6.6 m
Motor Power/Potencia del Motor	1.5 kW
Rated Volt/Voltage Nominal	220V/440V @ 60 HZ 3 Phases   380V @ 50 HZ 3 Fases
Control Voltage/Voltage de Control	24V
Motor Rev./Rev. Motor	1440 RPM
Insulation Grade/Grado de Aislacion	F
Traveling Speed (per min)/Velocidad de Traslado (por min)	36-68 ft / 11-21 m
Motor Power/Potencia Motor	0.4 kW
Beam/Viga	2.04-6.02 in / 52-153 mm
Wheel Diameter/Diámetro de la Rueda	3.7 in / 95 mm
Min. Turn Radius/Radio Mínimo de Giro	2.62 ft / 0.8 m
Load Chain Grade/Grado de la Cadena de Carga	G80
Chain Size/Dimensiones de la Cadena	Ø5/16 in x 10 ft   Ø7.1 mm x 3 m
Chain Falls/Casas de Cadena	1
Bearings/Rodamientos	SNK
Net Weight/Peso Neto	134 lb / 61 kg
Standard/Standard	ASME B30.17
Norme	
Warranty 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability/Garantía. 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	

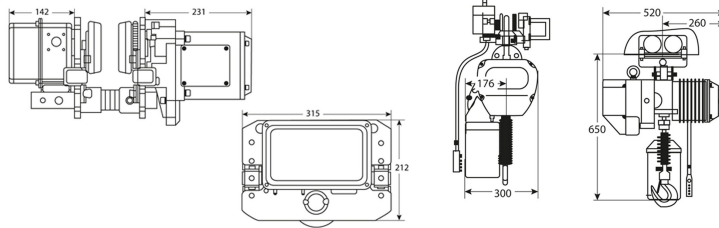

Aluminum housing with high efficiency temperature sinks continuous service up to 40% with IP66 protection  
Carcasa de aluminio con disipadores de temperatura de alta eficiencia servicio continuo hasta 40% con protección IP66

Electromagnetic safety brake that blocks the load in case of power failure  
Freno de seguridad electromagnético que bloquea la carga en caso de corte de energía

Travel limiters add safety and long life to the equipment and its components  
Limitadores de recorrido agregan seguridad y larga vida al equipo y sus componentes

G80 steel chain for use in rain, salt water, chemicals, etc.  
Cadena de acero G80 para uso bajo lluvia, agua salada, químicos, etc.

Forged hooks with swivel 360  
Ganchos forjados con seguro giratorios en 360

Highly resistant steel structure  
Estructura de acero altamente resistente

Low voltage controller prevents risk of electric shock  
Controlador de bajo voltaje evita riesgo de shock eléctrico

Electromagnetic contractor for wireless use  
Contractor electromagnético para uso inalámbrico

Electric phase inversion protection  
Protección eléctrica de inversión de fases

Keypad with emergency stop, IP66 protection under voltage (24V)  
Botonera con parada de emergencia, Protección IP66 bajo voltaje (24V)

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso