



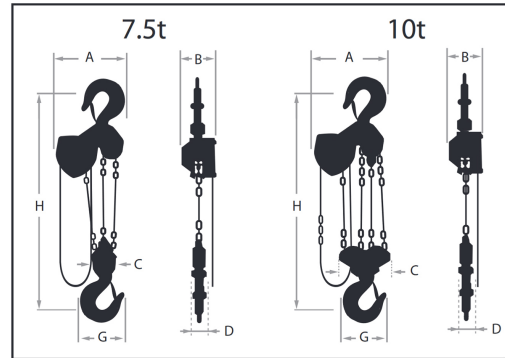
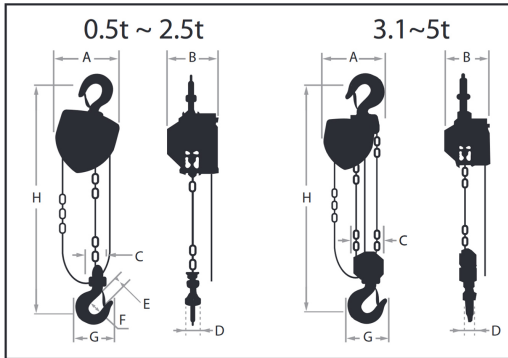
## Tecle Cadena Manual 2 Ton Antiexplosion ATEX made in Japan

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	2 ton / 4400 lbs	<b>Caidas de Cadena</b>	1
<b>Prueba de Carga</b>	150% [Rated Load / Capacidad Nominal]	<b>Longitud de cadena</b>	20 ft / 6 m
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	20 ft / 6 m	<b>Altura Cadena de Accionamiento (Customizable)</b>	20 ft / 6 m
<b>Protección Antiexplosión</b>	Ex II 2 GD c II B T105 °C	<b>Normas</b>	ASME B30.16 / B30.17 / ATEX Directive
<b>Tipo de Motor</b>	Manually Operated	<b>Fabricado en</b>	Japan
<b>Control</b>	Hand Chain	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Dimensiones de la Cadena</b>	8 x 24 mm		


**SPECIFICATIONS - PWEX H100 SPARK RESISTANT SERIES, HOOK MOUNT**

Model	Max working load (lbs)	Max working load (mt)	Standard Lift (ft)	Manufacturer's Test Load	Headroom (in) "H"	Headroom (in) Lug Mount to Trolley	Hand Effort to Lift Full Working Load (lbf)	Load Chain		Hand Chain Dia. X Pitch (mm)	Net Weight (lbs)
								Dia. X Pitch (mm)	No. of Falls		
PWEX-H100-05	1100	0.5	10	150% x Max. working load	10.83	11.7	59.5	5 x 15	1	5 x 23.5	22
PWEX-H100-1	2200	1.0	10		11.81	12.5	69.5	6.3 x 19			27
PWEX-H100-2	4400	2.0	10		14.77	15.8	88.2	8 x 24			46
PWEX-H100-3	6800	3.1	10		20.87	20.5	104.7	7.1 x 21	53		
PWEX-H100-5	11000	5.0	10	125% x Max. working load	24.1	24.8	105.8	9 x 27	2	87	
PWEX-H100-10	22000	10.0	10		30.52	31.4	115.7	9 x 27		4	182

**DIMENSIONS (IN.) - PWEX H100 SPARK RESISTANT SERIES, HOOK MOUNT**

Capacity (lbs)	A	B	C	D	E	F	G	H
1100	5.5	6.1	2.3	1.3	1.1	1.4	2.7	10.83
2200	6.3	6.3	2.5	1.4	1.2	1.7	3.5	11.81
4400	8.5	7.2	2.6	1.6	1.5	2.1	4.5	14.77
6800	9.1	6.6	4.4	2.5	1.8	2.4	5.5	20.87
11000	11.1	7.5	6.6	3.1	2.1	2.8	6.4	24.61
22000	15.2	7.5	11.8	3.9	2.8	3.4	9	30.52



## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

**H Altura Muerta** 375 mm [14.77 in]

**Tamaño Cadena de Accionamiento** 5 x 23.5 mm

**J Boca Gancho** 38 mm [1.5 in]

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

