

## Winch Malacate 1.750 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Winche Prowinch para uso Industrial Light Duty Monofásico

Nuestros Winches de uso industrial son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

#### Seguridad

Freno Automático de Liberación electromagnética con capacidad superior al 125% de la Capacidad Nominal y diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier pérdida de energía. Gancho de seguridad forjado con pestillo de protección. Botonera tipo hombre muerto.

#### Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M3 (ISO) 1Bm (FEM). Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP55.

#### Componentes


Fabricado en Taiwan con los mejores Componentes que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo. Opcional: Variador de Velocidad, Control Remoto y Poleas.

#### Customizable

Configuración estándar 220/240V - 50/60Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Longitud de Cable disponibles.



## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	3800 lb / 1750 kg	<b>Control</b>	Wired remote control
<b>Velocidad /min</b>	22~34 ft / 6~10 m	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed - Optional Variable Speed	<b>Tablero Eléctrico</b>	Included
<b>Voltaje</b>	1 Phase 220~240V 50/60Hz	<b>Cable</b>	ø7/16 in x 328 ft   ø11.1 mm x 100 m
<b>Tipo de Motor</b>	Electric AC	<b>Normas</b>	ASME/ANSI B30.7,10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Protección Tablero de Control</b>	IP65	<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	Up to 328 ft / 100 m

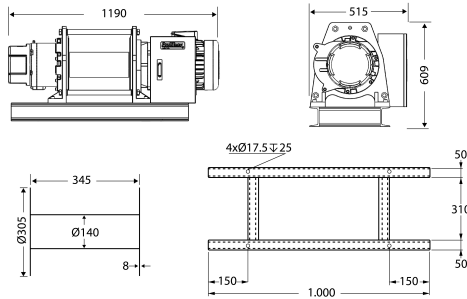

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	59 ft / 18 m	3850 lb / 1750 kg	22.1 ft / 6.7 m
2	126 ft / 38 m	3380 lb / 1535 kg	25.2 ft / 7.7 m
3	202 ft / 62 m	3001 lb / 1367 kg	28.3 ft / 8.6 m
4	286 ft / 87 m	2710 lb / 1233 kg	31.4 ft / 9.6 m
5	378 ft / 115 m	2470 lb / 1122 kg	34.5 ft / 10.5 m

INCLUDED/INCLUIDO



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

## Peso & Dimensiones

<b>A Altura Total</b>	609 mm	<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	533 lbs / 242 Kg
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	ø140 mm	<b>Paquete 1 Ancho</b>	22 in / 55.88 cm
<b>D Depth</b>	515 mm	<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	599 lbs / 272 Kg
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	ø305 mm	<b>Paquete 1 Altura</b>	27 in / 68.58 cm
<b>W Ancho</b>	1190 mm	<b>Paquete 1 Profundidad</b>	50 in / 127 cm
<b>DL Ancho Tambor</b>	345 mm		
<b>Peso Total</b>	599 lbs / 272 Kg		

## Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso