


Winch Malacate 1.750 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile



Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	3800 lb / 1750 kg	Voltaje del Control	24V
Capacidad de Carga	3500 lb	Tablero Eléctrico	Included
Velocidad /min	22~34 ft / 6~10 m	Cable	ø7/16 in x 328 ft ø11.1 mm x 100 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Humedad	<85%
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Normas	ASME/ANSI B30.7,10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Tipo de Motor	Electric AC	Fabricado en	Taiwan
Protección IEC Motor	IP55	Garantía	3 Year
Protección Tablero de Control	IP65	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	Up to 328 ft / 100 m
Control	Wired remote control		

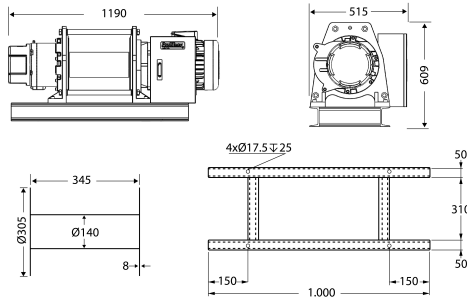

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	59 ft / 18 m	3850 lb / 1750 kg	22.1 ft / 6.7 m
2	126 ft / 38 m	3380 lb / 1535 kg	25.2 ft / 7.7 m
3	202 ft / 62 m	3001 lb / 1367 kg	28.3 ft / 8.6 m
4	286 ft / 87 m	2710 lb / 1233 kg	31.4 ft / 9.6 m
5	378 ft / 115 m	2470 lb / 1122 kg	34.5 ft / 10.5 m

INCLUDED/INCLUIDO



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Peso & Dimensiones

A Altura Total	609 mm	Paquete 1 Peso Neto	533 lbs / 242 Kg
BD ø Diámetro Tambor	ø140 mm	Paquete 1 Ancho	22 in / 55.88 cm
D Depth	515 mm	Paquete 1 Peso Bruto	599 lbs / 272 Kg
FD Diámetro Flange Tambor	ø305 mm	Paquete 1 Altura	27 in / 68.58 cm
W Ancho	1190 mm	Paquete 1 Profundidad	50 in / 127 cm
DL Ancho Tambor	345 mm		
Peso Total	599 lbs / 272 Kg		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso