


## 45000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase TECO-Westinghouse RoHS Motor UL508A Control Variable Speed Made in USA

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

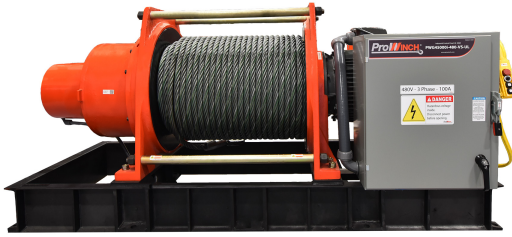

### Especificaciones Técnicas

D/d Ratio	15.77	Protección IEC Motor	IP55
UL File	NITW.E524056 / NITW7.E524056	Protección Tablero de Control	IP66
UL508 Disconnect Switch	MCCB 2-position lockable in ON-OFF, defeatable, NEMA 12, OSHA 1910.147	Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer
Fuse UL489	100 Amp Class T	Voltaje del Control	24v DC
Potencia VDF	37 kW	Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control Box - Made in USA
Capacidad 1ª Capa	44690 Lb / 20314 Kg @ 50HZ	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer
Capacidad de Carga	45000 lb	Relación de Transmisión	212:1
Capacidad en última capa	32554 Lb / 14797 Kg	Freno Tambor	Optional
Número de Capas	4	Embriague	No
Velocidad /min	1st Layer 23 ft/min del 4th Layer 32.37 ft/min @ 50HZ	Cable Recomendado	Up to 656 ft W63640A1, 6x36 IWRC ø 1 1/4 MS 173044 lb EEIPS
Numero de Velocidades	Variable Speed	Humedad	<85%
Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz	Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
Potencia Total Watts	37 kW	Fabricado en	USA
Tipo de Motor	TEFC Premium Efficiency IE3 with DC Brake	Garantía	3 Year
AMP Motor	48.4		

## Peso & Dimensiones

<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	ø500 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	850 mm
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	ø800 mm
<b>Peso Total (sin cable o cadena)</b>	4950 lbs
<b>Peso Total</b>	5010 lbs / 2274 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	4950 lbs / 2246 Kg
<b>Paquete 1 Ancho</b>	47 in / 119.38 cm
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	5010 lbs / 2273 Kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	55 in / 139.7 cm
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	113 in / 287.02 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso