


45000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase TECO-Westinghouse RoHS Motor UL508A Control Variable Speed Made in USA

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

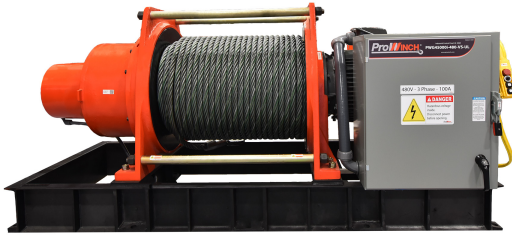

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	44690 Lb / 20314 Kg @ 50HZ	Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer
Capacidad de Carga	45000 lb	Voltaje del Control	24v DC
Capacidad en última capa	32554 Lb / 14797 Kg	Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control Box - Made in USA
Número de Capas	4	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer
Velocidad /min	1st Layer 23 ft/min del 4th Layer 32.37 ft/min @ 50HZ	Relación de Transmisión	212:1
Numero de Velocidades	Variable Speed	Freno Tambor	Optional
Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz	Embriague	No
Potencia Total Watts	37 kW	Cable Recomendado	Up to 656 ft W63640A1, 6x36 IWRC ø 1 1/4 MS 173044 lb EEIPS
Tipo de Motor	TEFC Premium Efficiency IE3 with DC Brake	Humedad	<85%
AMP Motor	48.4	Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
Protección IEC Motor	IP55	Fabricado en	USA
Protección Tablero de Control	IP66	Garantía	3 Year

Peso & Dimensiones

BD ø Diámetro Tambor	ø500 mm
DL Ancho Tambor	850 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø800 mm
Peso Total (sin cable o cadena)	4950 lbs
Peso Total	5010 lbs / 2274 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	4950 lbs / 2246 Kg
Paquete 1 Ancho	47 in / 119.38 cm
Paquete 1 Peso Bruto	5010 lbs / 2273 Kg
Paquete 1 Altura	55 in / 139.7 cm
Paquete 1 Profundidad	113 in / 287.02 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso