



Winch Malacate 450 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Winche Prowinch para uso Industrial Light Duty Monofásico

Nuestros Winches de uso industrial son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Freno Automático de Liberación electromagnética con capacidad superior al 125% de la Capacidad Nominal y diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier pérdida de energía. Gancho de seguridad forjado con pestillo de protección. Botonera tipo hombre muerto.

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M3 (ISO) 1Bm (FEM). Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP55.

Componentes


Fabricado en Taiwan con los mejores Componentes que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo. Opcional: Variador de Velocidad, Control Remoto y Poleas.

Customizable

Configuración estándar 220/240V - 50/60Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Longitud de Cable disponibles.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	992 lb / 450 kg	Control	Wired remote control
Velocidad /min	72~121 ft / 22~37 m	Voltaje del Control	220V
Numero de Velocidades	1 Speed	Tablero Eléctrico	Included
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Cable	ø17/64 in x 98 ft ø6.8 mm x 30 m
Tipo de Motor	Electric AC	Normas	D14.3 / RR-W-410E / ISO2232 / ASME B30.7 / B30.10 / ANSI-AWS
Protección IEC Motor	IP55	Garantía	3 Year
Protección Tablero de Control	IP65	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	100 ft / 30 m

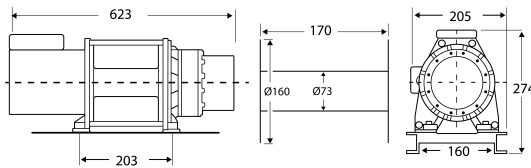

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	19 ft / 6 m	992 lb / 450 kg	57.0 ft / 17.4 m
2	41 ft / 12 m	852 lb / 386 kg	66.3 ft / 20.2 m
3	66 ft / 20 m	747 lb / 339 kg	75.7 ft / 23.1 m
4	94 ft / 29 m	665 lb / 301 kg	85.0 ft / 25.9 m
5	125 ft / 38 m	599 lb / 272 kg	94.4 ft / 28.8 m

Peso & Dimensiones

A Altura Total	277 mm	Paquete 1 Peso Neto	110 lbs / 50 Kg
BD ø Diámetro Tambor	ø73 mm	Paquete 1 Ancho	15 in / 38.1 cm
D Depth	210 mm	Paquete 1 Peso Bruto	116 lbs / 53 Kg
FD Diámetro Flange Tambor	ø160 mm	Paquete 1 Altura	16 in / 40.64 cm
W Ancho	627 mm	Paquete 1 Profundidad	30 in / 76.2 cm
DL Ancho Tambor	170 mm		
Peso Total	116 lbs / 53 Kg		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso