



Winch Malacate 600 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Winche Prowinch para uso Industrial Light Duty Monofásico

Nuestros Winches de uso industrial son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Freno Automático de Liberación electromagnética con capacidad superior al 125% de la Capacidad Nominal y diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier pérdida de energía. Gancho de seguridad forjado con pestillo de protección. Botonera tipo hombre muerto.

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M3 (ISO) 1Bm (FEM). Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP55.

Componentes


Fabricado en Taiwan con los mejores Componentes que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo. Opcional: Variador de Velocidad, Control Remoto y Poleas.

Customizable

Configuración estándar 220/240V - 50/60Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Longitud de Cable disponibles.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	1340 lb / 608 kg	Control	Wired remote control
Velocidad /min	42.5~72 ft / 13~22 m	Voltaje del Control	220V
Numero de Velocidades	1 Speed	Tablero Eléctrico	Included
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Cable	ø17/64 in x 197 ft ø6.8 mm x 60 m
Tipo de Motor	Electric AC	Normas	ASME B30.7 / B30.10 / ANSI-AWS
Protección IEC Motor	IP55	Garantía	3 Year
Protección Tablero de Control	IP65	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	200 ft / 60 m

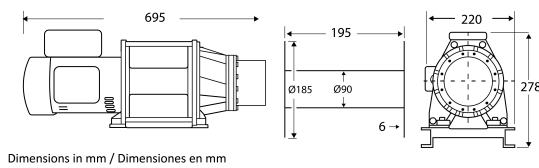

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	25ft / 8 m	1340 lb / 608 kg	42.5 ft / 13,0 m
2	54 ft / 17 m	1176 lb / 534 kg	48.4 ft / 14,8 m
3	87 ft / 27 m	1048 lb / 475 kg	54.4 ft / 16,6 m
4	123 ft / 38 m	945 lb / 429 kg	60.3 ft / 18,4 m
5	163 ft / 50 m	861 lb / 390 kg	66.2 ft / 20,2 m
6	197 ft / 60 m	790 lb / 358 kg	72.1 ft / 22,0 m

Peso & Dimensiones

A Altura Total	278 mm	Paquete 1 Peso Neto	136 lbs / 62 Kg
BD ø Diámetro Tambor	ø90 mm	Paquete 1 Ancho	29 in / 73.66 cm
D Depth	220 mm	Paquete 1 Peso Bruto	141 lbs / 64 Kg
FD Diámetro Flange Tambor	ø185 mm	Paquete 1 Altura	12 in / 30.48 cm
W Ancho	695 mm	Paquete 1 Profundidad	10 in / 25.4 cm
DL Ancho Tambor	195 mm		
Peso Total	141 lbs / 64 Kg		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso