ProWINCH® Reg. U.S. TM. Off.

PWHC500i-220 V

Tecle Aluminio con Carro electrico Cadena 500Kg. 6 Metros 220V 50HZ Cadena G80

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V con carro, incluye ventilador de enfriamiento para Servicio Normal H2/M3.
- Carcasa de aleación de Aluminio y Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Liviano, Fácil instalación, Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1100 lb / 500 kg	**Caidas de Cadena**	1
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	20 ft / 6 m	**Longitud de cadena**	20 ft / 6 m
Velocidad /min	16 ft / 5 m	**Humedad**	<85%
Numero de Velocidades	1 Speed	**Temperatura**	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	**Potencia del Trolley**	0.45 kW
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	**Nivel de Ruido**	70 dB
Freno Motor	Yes	**Velocidad del Trolley /min**	70 ft / 21 m
Protección IEC Motor	IP54	**Cantidad de Velocidades**	1
Control	Pendant Control and Optional Wireless	**Rango de ancho de la Viga**	2~6 in
Voltaje del Control	24V	**Radio Minimo de Giro**	8.6 ft / 2.62 m
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease lubrication	**Normas**	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17
Tipo de Cadena	G80	**Garantía**	3 Year
Dimensiones de la Cadena	8x24 mm	**Hoist Contactor Brand**	TECO 12 AMP

PWHC500i

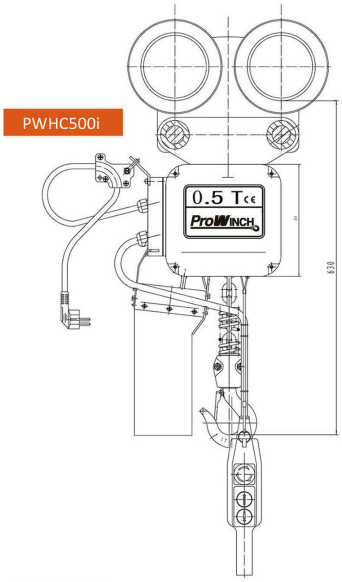

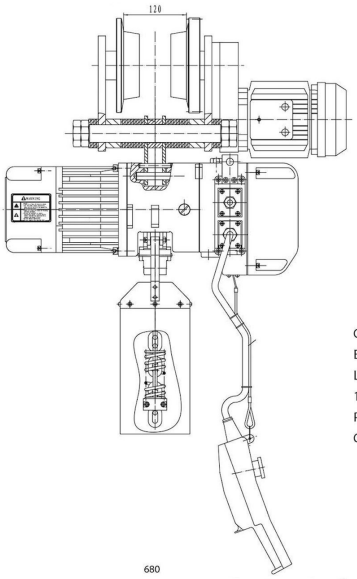

Carcasa de aluminio ligera fundida a presión.
El freno electromagnético mantiene la carga sin energía.
Los interruptores de límite superior e inferior previenen el sobrevuelo
14 pies de suspensión con interruptor de parada de emergencia
Protección de sobrecarga
Gancho giratorio forjado de 360º

PWHC1000i

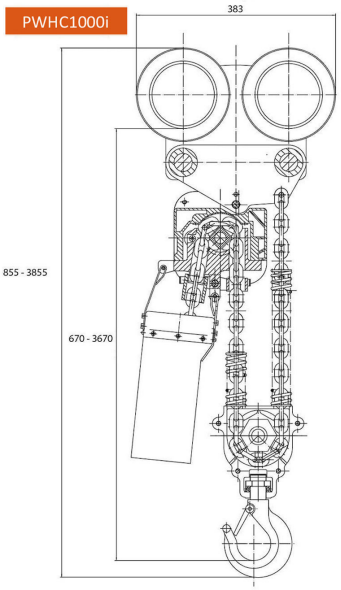

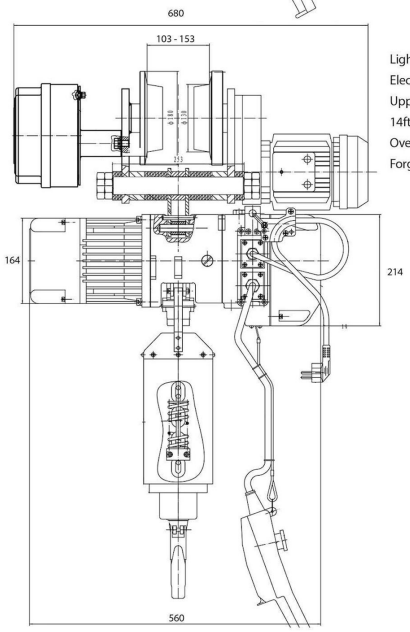

Light die-casting aluminium housing.
Electromagnetic Safe Brake holds load with no power.
Upper and lower limit switches prevent over-travel
14ft Pendant Control with Emergency Stop switch
Overload Protection
Forged 360º swivel hook

Referential Images
Specifications may change without notice

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	25 in / 630 mm
Peso Total	264 lbs / 120 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	234 lbs / 106 Kg
Paquete 1 Ancho	27 in / 68.58 cm
Paquete 1 Peso Bruto	264 lbs / 120 Kg
Paquete 1 Altura	29 in / 73.66 cm
Paquete 1 Profundidad	21 in / 53.34 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso