



Tecle Polipasto Portatil 300Kg / 600Kg

Características Esenciales

- Equipo Portátil, de fácil instalación y uso. Monofásico de 220V. Clasificación de servicio H1/M2.
- Capacidad de 300kg a 8 m/min en una línea o 600Kg a 4 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitadores de recorrido en todas las Direcciones. Control Remoto opcional.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Tecles / Polipastos de Cable de Acero Eléctricos Monofásico Portátil

Nuestros Polipastos con Cables de Acero son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Sistema de Frenado Electromagnético en Motor de Accionamiento Automático superior al 125% de la Capacidad Nominal. Limitador de Recorrido Superior. Botonera Tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia, Opcional Control Remoto. Gancho de seguridad con pestillo de protección. Cumple con normas internacionales de seguridad.

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M3 (ISO) 1Bm (FEM). Equipo portátil de fácil instalación ideal para aplicaciones que requieran trasladar el equipo de izaje en diferentes puntos durante el manejo de la carga. Estructura segura y confiable que incorpora Disipadores de Temperatura y grado de protección del equipamiento IP54. Capacidad de uso en 1 línea con velocidad de 8m/min y altura de izaje de 12m o 2 líneas con velocidad de 4 m/min y altura de izaje de 6m.

Componentes


Ensamblado con componentes de alta calidad que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo.

Customizable

Configuración estándar 220/240V - 50/60Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Altura de Izaje disponibles.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1200 lb-600kg @ 2 lines 600 lb-300 kg @ 1 line	Grado de Aislacion	B
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	40ft single line / 20ft double line (12m / 6m)	Protección IEC Motor	IP54
Velocidad /min	4m/min 8m/min	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Numero de Velocidades	1 Speed	Cable	ø3/16 in ø4.5 mm
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Humedad	<85%
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Nivel de Ruido	71 dB
Potencia Motor	1050 W	Garantía	1 Year

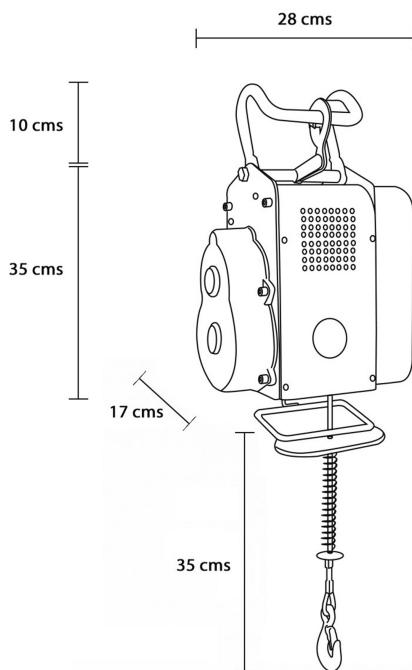

PWHH600A	
Lifting Capacity	1200 lb-600kg @ 2 lines 600 lb-300 kg @ 1 line*
Capacidad Elevación	1200 lb-600kg @ 2 lines 600 lb-300 kg @ 1 line*
Voltage	220 V 50 HZ
Voltaje	220 V 50 HZ
Current	4,6 A
Corriente	4,6 A
Chain Diameter	4,5 mm
Diámetro Cadena	4,5 mm
Group of mechanisms	M1
Grupo de mecanismos	M1
Protecting Grade	IP54
Grado Protección	IP54
Lifting Height	33 ft-10 m 66 ft-20 m*
Altura Elevación	33 ft-10 m 66 ft-20 m*
Lifting Speed	4m/min 8m/min*
Velocidad Elevación	4m/min 8m/min*
Insulating grade	B
Grado Aislación	B
Speed Ratio	1:124:1
Relación Velocidad	1:124:1
Input Power	1050 W
Entrada de Energía	1050 W
Work Rate	S3 -20% -10 min
Tasa de Trabajo	S3 -20% -10 min
Rope tensile strenght	≥1770 N/mm ²
Fuerza de tracción de la cuerda	≥1770 N/mm ²

Peso & Dimensiones

D Depth 7 in / 178 mm

W Ancho 11 in / 280 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

