



Dinamometro a cable de Acero 50 Ton IP68


Características Esenciales

• 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	100000 lb / 50 t	Máxima Sobrecarga Segura	150% FS
Intervalos de Medición	1/2/5/10/20/50 lb/kg	Sobrecarga Maxima	200% FS
Frecuencia de Muestro (por seg)	80 times per sec	Excitación Recomendada	5-12V
Peso Minimo	100 lb	Exitación Máxima	15V
Balance Cero	$\pm 1\%$ FS, TCO = $\pm 0.05\%$ FS 50 °F / 10 °C	Sensibilidad del Receptor	1.0 mv/v
Impedancia de Entrada	385 ± 5 Ω	Normas	ASME B30.26-6; OSHA 29CFR1910 Subpart N; OSHA 29CFR1910.179
Impedancia de Salida	350 ± 2 Ω	Garantía	3 Year
Impedancia de aislamiento	≥5000M Ω		



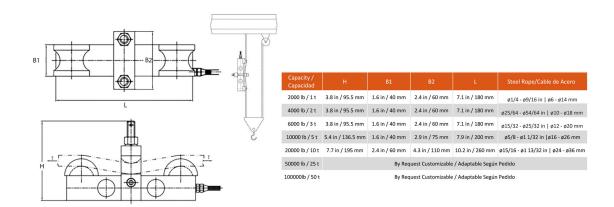

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso