




## 2 Speed 1 Ton Electric Chain Hoist 20 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 380/460V Wireless

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lbs / 1000 kg	Protección IEC Motor	IP55
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Control	Wireless F21-4 and Pendant Control
Velocidad /min	1.6 / 5 m/min	Voltaje del Control	24V
Numero de Velocidades	2 Speed	Parada de Emergencia	Yes
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Tipo de Cadena	G80 JAPAN
Voltaje para USA y Canada	208~240/440~480V	Dimensiones de la Cadena	8x24mm
Voltaje para Chile	380/440~480V	Caidas de Cadena	1
Voltajes Disponibles	208~240/440~480V for USA and 380/440~480V for CHILE	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Potencia Total Watts	1600	Humedad	<85%
Codigo FCC	2ASYP-VR8	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Nivel de Ruido	81 dB
Potencia Motor	1.6 KW	Normas	UL 1340 - ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
Freno Motor	Yes	Garantía	3 Year
Grado de Aislacion	F		

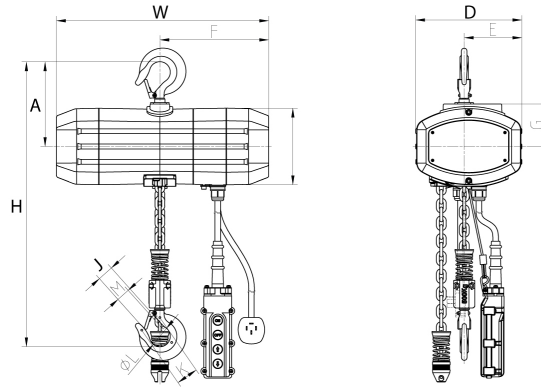

## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

<b>H Altura Muerta</b>	21.5 in / 54.5 cm	<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	153 lbs / 69 Kg
<b>W Ancho</b>	19.5 in / 49.3 cm	<b>Paquete 1 Ancho</b>	22 in / 55.88 cm
<b>D Depth</b>	11.6 in / 29.4 cm	<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	192 lbs / 87 Kg
<b>J Boca Gancho</b>	1.22 in / 3.1 cm	<b>Paquete 1 Altura</b>	20 in / 50.8 cm
<b>Peso Total</b>	192 lbs / 88 Kg	<b>Paquete 1 Profundidad</b>	25 in / 63.5 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso