



## Winch Malacate 380 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

### Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Winche Prowinch para uso Industrial Light Duty Monofásico

Nuestros Winches de uso industrial son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

#### Seguridad

Freno Automático de Liberación electromagnética con capacidad superior al 125% de la Capacidad Nominal y diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier pérdida de energía. Gancho de seguridad forjado con pestillo de protección. Botonera tipo hombre muerto.

#### Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M3 (ISO) 1Bm (FEM). Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP55.

#### Componentes


Fabricado en Taiwan con los mejores Componentes que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo. Opcional: Variador de Velocidad, Control Remoto y Poleas.

#### Customizable

Configuración estándar 220/240V - 50/60Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Longitud de Cable disponibles.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad 1ª Capa</b>	844 lb / 383 kg	<b>Voltaje del Control</b>	110V
<b>Velocidad /min</b>	50~68 ft / 15~20 m	<b>Freno Tambor</b>	NO
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Cable</b>	ø1/4 in x 98 ft   ø6.3 mm x 30 m
<b>Voltaje</b>	1 Phase 220~240V 50/60Hz	<b>Normas</b>	ASME B30.7 / B30.10 / ANSI-AWS
<b>Tipo de Motor</b>	Electric AC	<b>Garantía</b>	1 Year
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Altura de Izaje Estandard (Customizable)</b>	100 ft / 30 m
<b>Protección Tablero de Control</b>	IP65		

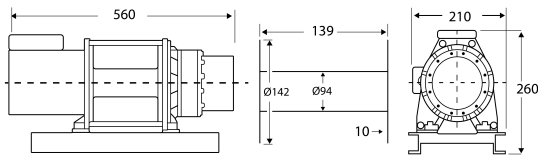

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	21 ft / 7 m	844 lb / 383 kg	50.2 ft / 15,3 m
2	45 ft / 14 m	755 lb / 343 kg	56.1 ft / 17,1 m
3	72 ft / 22 m	683 lb / 310 kg	62 ft / 18,9 m
4	101 ft / 31 m	623 lb / 283kg	68 ft / 20,7 m

## Peso & Dimensiones

<b>A Altura Total</b>	260 mm	<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	105 lbs / 48 Kg
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	ø94 mm	<b>Paquete 1 Ancho</b>	25 in / 63.5 cm
<b>D Depth</b>	210 mm	<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	110 lbs / 50 Kg
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	ø142 mm	<b>Paquete 1 Altura</b>	12 in / 30.48 cm
<b>W Ancho</b>	560 mm	<b>Paquete 1 Profundidad</b>	12 in / 30.48 cm
<b>DL Ancho Tambor</b>	139 mm		
<b>Peso Total</b>	110 lbs / 50 Kg		

## Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso