



Winch Malacate 380 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Winche Prowinch Compacto para uso Industrial Trifásico

Nuestros Winches de uso industrial son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Sistema de Frenado de Accionamiento Automático. Dos frenos, un freno en el reductor y otro en el motor, ambos probados al 125% de la Capacidad Nominal de forma independiente. Diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier pérdida de energía. Botonera de 24V tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia. Gancho de Seguridad forjado con pestillo de protección. Opcionales: Freno de Disco directo al tambor, limitadores de recorrido, VDF y otros. Cumple y Excede la norma americana ASME B30.7.

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio estándar van de M5 a M6 (ISO) 2m a 3m (FEM). Upgrades disponibles según requerimiento.

Componentes


Los mejores componentes del mercado garantizan un funcionamiento óptimo del equipo en su versión estándar.

Customizable

Opciones de cambio de Componentes, Voltaje, Longitud de Cable, tipo de tambor, etc. Opcionales: Pupitre de Control, Control Remoto, Paneles de Control, Instrumentos, Pantallas Táctiles, Alarmas, Freno de Tambor, Freno dinámico, etc.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	844 lb / 383 kg	Voltaje del Control	110V
Velocidad /min	50~68 ft / 15~20 m	Freno Tambor	NO
Numero de Velocidades	1 Speed	Cable	ø1/4 in x 98 ft ø6.3 mm x 30 m
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Normas	ASME B30.7 / B30.10 / ANSI-AWS
Tipo de Motor	Electric AC	Garantía	1 Year
Protección IEC Motor	IP55	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	100 ft / 30 m
Protección Tablero de Control	IP65		

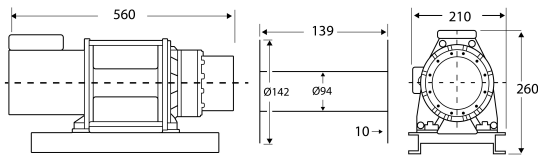

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	21 ft / 7 m	844 lb / 383 kg	50.2 ft / 15,3 m
2	45 ft / 14 m	755 lb / 343 kg	56.1 ft / 17,1 m
3	72 ft / 22 m	683 lb / 310 kg	62 ft / 18,9 m
4	101 ft / 31 m	623 lb / 283kg	68 ft / 20,7 m

INCLUDED/INCLUIDO

Peso & Dimensiones

A Altura Total	260 mm	Paquete 1 Peso Neto	105 lbs / 48 Kg
BD ø Diámetro Tambor	ø94 mm	Paquete 1 Ancho	25 in / 63.5 cm
D Depth	210 mm	Paquete 1 Peso Bruto	110 lbs / 50 Kg
FD Diámetro Flange Tambor	ø142 mm	Paquete 1 Altura	12 in / 30.48 cm
W Ancho	560 mm	Paquete 1 Profundidad	12 in / 30.48 cm
DL Ancho Tambor	139 mm		
Peso Total	110 lbs / 50 Kg		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso