


Winche Izaje Industrial 4300 Kg 380v 50 Hz Heavy Duty 2 frenos uno al reductor y otro al Motor 270 m Cable

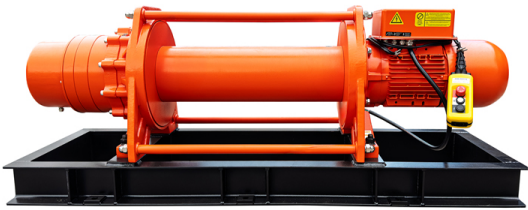

Especificaciones Técnicas

IEC Pendant Control Protection	IP65	Potencia Motor	9.2 kW
Embriague	No	Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed
Relación de Transmisión	127:1	Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D
Reducer Lubrication Type	Lithium Grease	Voltaje	3 Phase 380V 50Hz
Tablero Eléctrico	Included with Contactors (Optional VFD)	Wireless Control Yes No	Telecontrol F21-2S
Protección Tablero de Control	IP65 (Customizable)	Pendant Control Yes No	Yes
Protección IEC Motor	IP55 (Customizable)	Voltaje del Control	24v
Prueba de Carga	125%	Marca y modelo del motor	WEG
Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3	Motor Voltage	380v 50hz 3Ph
Tipo de Tambor	Plain (Optional Grooved Cross Over Drum)	Capacidad de Carga	4.3 Tons
Control	Pendant & Remote Control	RPM Motor	1455 rpm
Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Type Gear Box 3 stages	Polos Motor	4
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Tipo de Motor	W21 AL132W-04
Tambor Gira con motor en ralenti	<83 dB	AMP Motor	18.8 A
Humedad	<85%	Grado de Aislacion	F
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Cable Recomendado	9/16 (14.2mm) x 270' m MBL >33600 lbs
Número de Capas	6	Wire Rope Diameter	9/16" (14.2mm)
DL Ancho Tambor	700 mm	D/d Ratio	15.5:1
BD ø Diámetro Tambor	220 mm		

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso