



Winche 20000 lb 12v Cable de Acero 7 HP

Características Esenciales

- Potente tracción de línea de 20.000 lb con motor de 12V DC de 6.6 caballos de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 544:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 20.000 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 20.000 lb y un motor de 6.6 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

Winches Eléctricos DC Prowinch

Todos nuestros Winches Eléctricos DC son creados con el objetivo de ofrecer la mejor relación precio desempeño. Los componentes claves de los equipos son probados y mejorados constantemente para ofrecer el mejor producto por su precio.

Componentes Claves

Todos los componentes internos han sido actualizados para cumplir los más exigentes estándares de calidad. Los componentes electrónicos claves son producidos por compañías americanas o alemanas y usamos lubricantes fabricados en América para asegurar la vida útil de los engranajes y reductores. El ensamblaje final y todas las pruebas son realizadas en las instalaciones de Prowinch antes de ser enviados para asegurar que todas las unidades cumplan con el Estándar Correspondiente.

Sistema de Control


Este Winche incluyen un control remoto de 12V. El winche contiene los mejores componentes eléctricos disponibles en el mercado y todos son fabricados, ensamblados y probados localmente en USA, Chile o Colombia.

Sistema de Freno

Los Winches eléctricos DC Prowinch incluyen un embrague de engranaje de anillo deslizante automático. Sistema de freno diseñado para acoplarse automáticamente en cualquier pérdida de energía de forma inmediata.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	20000 lbs	Voltaje del Control	12 V
Número de Capas	4	Tablero Eléctrico	Reverse Solenoid Control Box
Velocidad /min	3.4~17 ft / 1~5 m	Tipo Transmisión / Reductor	4-Stage Planetary
Numero de Velocidades	1 Speed	Relación de Transmisión	544:1
Voltaje	Battery Power 12 VDC	Freno Tambor	In-Drum Automatic Brake
Codigo FCC	2ASYP-DW12K	Embriague	Sliding Ring Gear
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	Cable	Steel ø9/16 in x 85 ft ø14 mm x 26 m
AMP Motor	450 AMP	Guia de Cable	Included
Protección IEC Motor	IP67	Accesorios	Control and Installation Hardware
Control	Wireless and Wired	Garantía	1 Year

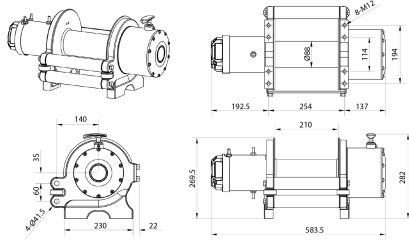

Dimensiones in mm / Dimensiones en mm

INCLUDED / INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

A Altura Total	335 mm	Paquete 1 Peso Neto	188 lbs / 85 Kg
BD ø Diámetro Tambor	89 mm	Paquete 1 Ancho	21 in / 53.34 cm
D Depth	285 mm	Paquete 1 Peso Bruto	165 lbs / 75 Kg
DL Ancho Tambor	228 mm	Paquete 1 Altura	20 in / 50.8 cm
W Ancho	560 mm	Paquete 1 Profundidad	25 in / 63.5 cm
J Boca Gancho	31 mm		
Peso Total	165 lbs / 75 Kg		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso