

Winch Industrial 22.000Kg 500 Mts.

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile



Winche Prowinch para uso Industrial Heavy Duty Trifásico

Nuestros Winches de uso industrial son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Sistema de Frenado electro hidráulico doble al eje motor-reductor, automático, probado al 125% de la Capacidad Nominal y diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier pérdida de energía. Ordenador de Cable (Según modelo). Opción de añadir Freno de disco. Cumple y Excede la norma americana ASME B30.7.

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M7 (ISO) 4m (FEM). Gran capacidad de Almacenamiento de Cable hasta 3 kilómetros según el modelo. Adecuado para operaciones de construcción, plantas, minas, correas transportadoras, etc.

Componentes


Contiene los mejores componentes de marcas Alemanas, USA y Japonesas disponibles en el mercado que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo y todo es hecho y ensamblado por Prowinch Chile. Está diseñado para ser controlado a través de un control de velocidad variable (se vende por separado) con controlador alemán SEW. Se puede incluir un pupitre de control de la serie PWZR con todos los paneles de control, instrumentos, pantallas táctiles y alarmas con el fin de dar al operador toda la información necesaria para una operación segura del equipo. Gancho de seguridad con pestillo de protección y Cable de Acero con alma de fibra.

Customizable

Voltaje a elección y cable (no incluido) según requerimiento. Opcionales: Pupitre de control multifunción programable (PWZR7), Cabina de control, freno de disco directo al tambor, control remoto, otros.

Especificaciones Técnicas

Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Protección Tablero de Control	IP65
Numero de Velocidades	Variable Speed	Voltaje del Control	24V
Clase de Servicio	H5/M7/4m/Class E	Parada de Emergencia	Yes
Voltaje para Chile	380V	Nivel de Ruido	85 db
Tipo de Motor	Electric AC	Garantía	3 Year
Grado de Aislacion	F	Capacidad 1ª Capa	22 tons
Protección IEC Motor	IP55		

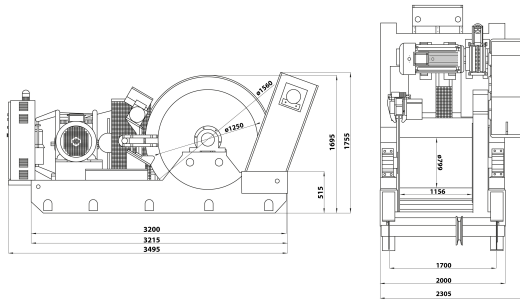

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	263 ft / 80 m	51.072 lb / 23.166 kg	33.8 ft / 10.3 m
2	551 ft / 168 m	47.441 lb / 21.519 kg	36.7 ft / 11.2 m
3	860 ft / 262 m	44.559 lb / 20.212 kg	39.4 ft / 12.0 m
4	1.191 ft / 363 m	42.293 lb / 19.184 kg	42.3 ft / 12.9 m
5	1.545 ft / 471 m	40.540 lb / 18.389 kg	45.3 ft / 13.8 m
6	1.923 ft / 586 m	39.220 lb / 17.790 kg	48.2 ft / 14.7 m

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso