




Winch Prowinch 33.000 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 3 Phase

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	33 tons	Control	PWZR7 Programable Desktop Control with touch screen
Capacidad de Carga	33 t	Voltaje del Control	24V
Capacidad en última capa	19 tons	Tablero Eléctrico	Electric Control Box with VFD (UL508 Optional)
Número de Capas	6	Tipo Transmisión / Reductor	JYQ850
Velocidad /min	7.0- 10.6 m/min	Relación de Transmisión	40.17
Numero de Velocidades	Variable Speed	Freno Tambor	Optional
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Cable Recomendado	IWRC 38 mm x 1000 m
Potencia Total Watts	55 kW	Guia de Cable	Included (38mm)
Tipo de Motor	Electric AC	Normas	ASME B30.7 / B30.10 / CE
Protección IEC Motor	IP54	Garantía	3 Year
Protección Tablero de Control	IP65	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 3280 ft / 1000 m

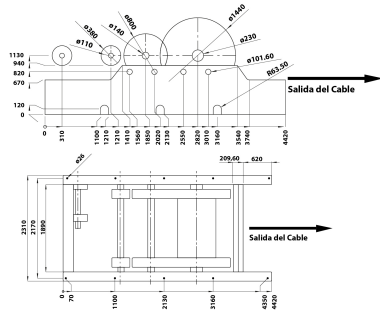

Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	256 ft / 78 m	72.753 lb / 33.000 kg	23.0 ft / 7.0 m
2	534 ft / 163 m	67.114 lb / 30.443 kg	24.9 ft / 7.6 m
3	834 ft / 254 m	62.287 lb / 28.253 kg	26.8 ft / 8.2 m
4	1155 ft / 352 m	58.108 lb / 26.357 kg	28.7 ft / 8.8 m
5	1498 ft / 457 m	54.454 lb / 24.700 kg	30.7 ft / 9.3 m
6	1862 ft / 568 m	51.232 lb / 23.239 kg	32.6 ft / 9.9 m
7	2248 ft / 685 m	48.371 lb / 21.941 kg	34.5 ft / 10.5 m
8	2655 ft / 809 m	45.812 lb / 20.780 kg	36.5 ft / 11.1 m
9	3084 ft / 940 m	43.510 lb / 19.736 kg	38.4 ft / 11.7 m
10	3534 ft / 1077 m	41.429 lb / 18.792 kg	40.3 ft / 12.3 m

Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Peso & Dimensiones

BD ø Diámetro Tambor	900 mm
DL Ancho Tambor	1100 mm
FD Diámetro Flange Tambor	1550 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso