PWMD16T24M

Tecle Polipasto Prowinch c/carro electrico 16 Tons 24 Metros trifasico

Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	35000 lb / 16000 kg	**Freno Dinámico**	Optional with VFD Driver
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	80 ft / 24 m	**Control**	Pendant Control and Optional Wireless F21
Velocidad /min	3-26 ft / 0.8-8 m	**Voltaje del Control**	24 V
Numero de Velocidades	2 Speed	**Cable**	ø3/4 in x 315 ft | ø17.5 mm x 96 m
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	**Humedad**	<85%
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	**Temperatura**	-4°~104° F / -20°~40° C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	**Potencia del Trolley**	0.8 kW 3 Ph
Potencia Motor	13 kW 3Ph	**Nivel de Ruido**	82 dB
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	**Velocidad del Trolley /min**	66 ft / 20 m
Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%	**Radio Minimo de Giro**	25 ft / 7.5 m
Grado de Aislacion	F	**Normas**	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Protección IEC Motor	IP55	**Garantía**	3 Year
Protección Tablero de Control	IP65	**Hoist Contactor Brand**	Schneider or EATON

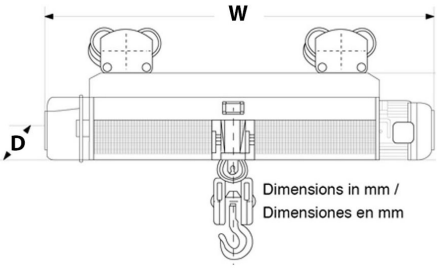

Includes: In unit upper and lower travel adjustable limiters
Incluye: Limitadores de recorrido superior e inferior regulables en el equipo

Peso & Dimensiones

D Depth	36 in / 910 mm
W Ancho	105 in / 2690 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso