




## Tecle Polipasto Prowinch c/carro electrico 50 Tons 20 Metros trifasico

### Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	110200 lb / 50000 kg	Freno Dinámico	Yes
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	66 ft / 20 m	Control	Pendant Control and Wireless F21-4D
Velocidad /min	1.0 - 6.5 ft/min 0.3 - 2.0 m/min	Voltaje del Control	Optional Wireless F2124 V
Número de Velocidades	2 Speed	Humedad	<85%
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Potencia del Trolley	1.8 kW (x6)
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Nivel de Ruido	84 dB
Potencia Motor	22.2 kW 3 Ph	Velocidad del Trolley /min	13 - 79 ft/min 4 - 24 m/min
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Cantidad de Velocidades	2
Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%	Radio Minimo de Giro	Not Available
Grado de Aislacion	F	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Protección IEC Motor	IP55	Garantía	3 Year
Protección Tablero de Control	IP65	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON

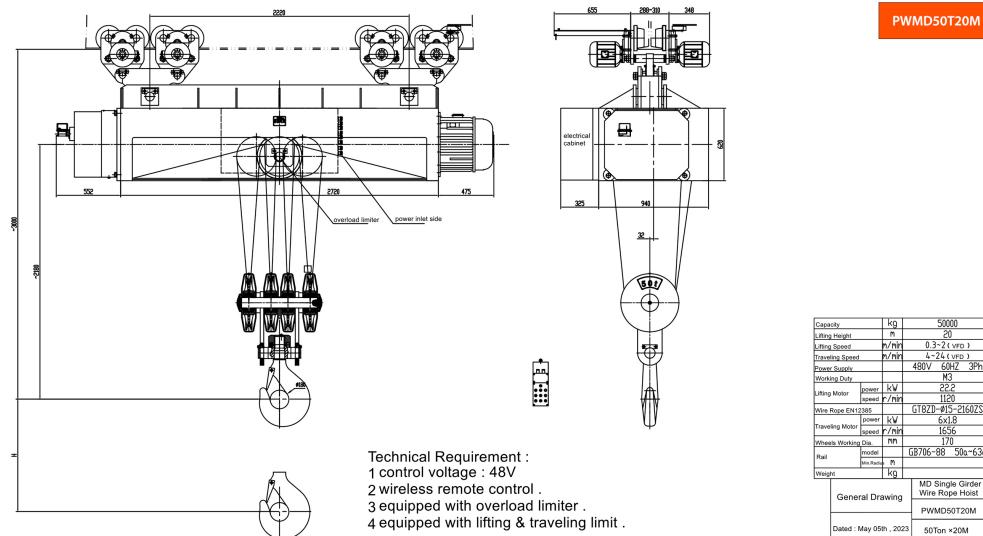

## Peso & Dimensiones

<b>H Altura Muerta</b>	118.12 in. / 3000 mm
<b>J Boca Gancho</b>	7.09 in. / 180 mm
<b>D Depth</b>	900 mm
<b>X Diametro Rueda</b>	6.7 in / 170mm (x16)
<b>W Ancho</b>	2500 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso