



## Kit Punte Grua de 3 ton Monoviga

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

## Especificaciones Técnicas



Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--




Model/Modelo	PWMS3T
Capacity Capacidad	6614 lb / 3000 kg
Lifting Speed (per min) Velocidad de Izaje (por min)	13.2 ft / 4.4 m
Traveling Speed (per min) Velocidad Desplazamiento (por min)	36 ft / 11 m
Lifting Motor Motor de Izaje	1-3 kW
Lifting Height Altura de Izaje	15 ft / 4.61 m
Traveling Motor Motor de Desplazamiento	0.75 kW
Duty Class Clase de Servicio	M4

Standard	ASME B30.11/ ANSI Z535.4/ ANSI/ ASCE7-88/ ANSI Z244.1/ ANSI A1264.1/ ANSI/ SAE Z26.1/ ANSI A14.3 CMAA No. 70-2000/ AISE No.6
Norma	


Dimensions in mm / Dimensiones en mm

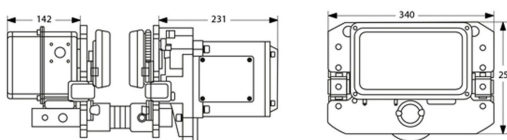


Model/Modelo	PWH3T
Capacity Capacidad	6614 lb / 3000 kg
Length Largo	20.3 ft / 6.2 m
Traveling Length Distancia Desplazamiento	46.2 ft / 14.1 m
Rail Gage Distance Ancho de la Viga	3.22 in / 82 mm
Duty Class Clase de Servicio	M4



VISTA EN ELEVACION  
CARGA A IZAR: 1 TONELADA  
ESCALA 1:100



Model/Modelo	PWSP3T
Capacity Capacidad	6614 lb / 3000 kg
Length Largo	6.5 ft / 2 m
Traveling Speed (per min) Velocidad Desplazamiento (por min)	65.6 ft / 20m
Motor Power Potencia Motor	0.4 kW
Gear Diameter Diámetro Engranaje	5.70 in / 145 mm
Duty Class Clase de Servicio	M4

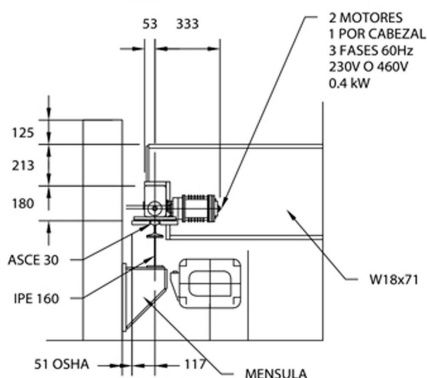

DETALLE  
CARGA A IZAR: 1 TONELADA  
ESCALA 1:25

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso