






Tecle 3 Toneladas Monofasico 6 Metros Light Duty

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V, Servicio Light Duty H2/M3.
- Liviano, de fácil instalación, Incluye contactores TECO.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitadores de Recorrido en todas direcciones.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Wireless Control Yes No	No	Parada de Emergencia	Yes
Pendant Control Yes No	included	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Grease lubrication
Pendant Control Emergency Stop	yes	Tipo de Cadena	G80
1st Package Type	Wood Crate	Dimensiones de la Cadena	7.1x21 mm
Capacidad de Carga	6600 lb / 3000 kg	Caidas de Cadena	3
Altura de Izaje Standard (Customizable)	20 ft / 6 m	Longitud de cadena	30 ft / 9 m
Velocidad /min	8 ft / 2.5 m	Humedad	<85%
Numero de Velocidades	1 Speed	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Voltaje	1 Phase 110~120/220~240V 50/60Hz	Nivel de Ruido	81 dB
Clase de Servicio	H2/M3/1Bm/Class B	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16
Potencia Motor	1.2 kW	Garantía	3 Year
Freno Motor	Yes	Hoist Contactor Brand	TECO 12 AMP
Grado de Aislacion	F	IEC Pendant Control Protection	IP65
Protección IEC Motor	IP54	Voltaje para Chile	220~240V
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Pendant Control total Length	15 ft
Voltaje del Control	24V		

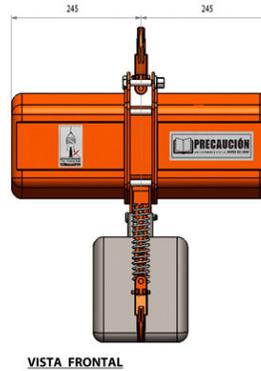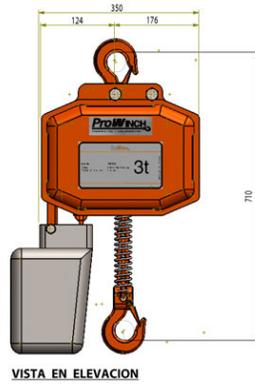

Dimensiones in mm / Dimensiones en mm

Imágenes Referenciales

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	31	Paquete 1 Peso Neto	164 lbs / 74 Kg
D Depth	12	Paquete 1 Ancho	15 in / 38.1 cm
A Altura Total	34.05	Paquete 1 Peso Bruto	171 lbs / 78 Kg
W Ancho	17	Paquete 1 Altura	21 in / 53.34 cm
Peso Total	171 lbs / 78 Kg	Paquete 1 Profundidad	32 in / 81.28 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso