PWR3i

2 Speed 3 ton Electric Chain Hoist 6,600 lbs. 30 ft. G100 Chain 380/460V

Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Equipo Heavy Duty H3/M4. Carcasa de Aluminio Compuesto, Rodamientos NSK
- Seguridad: Cadena G100, Standard ASTM A973. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	6600 lb / 3000 kg	**Dimensiones de la Cadena**	11.2x34 mm
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	30 ft / 9 m	**Caidas de Cadena**	1
Velocidad /min	7.0 & 21.2 ft/min [2.16 & 6.48 m/min] @60Hz 5.9 & 17.7 ft/min [1.8 & 5.4 m/min] @50Hz	**Longitud de cadena**	30 ft / 9 m
Numero de Velocidades	2 Speed	**Humedad**	<85%
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	**Temperatura**	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	**Nivel de Ruido**	81 dB
Freno Motor	Yes	**Normas**	ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32
Protección IEC Motor	IP55	**Garantía**	3 Year
Control	Pendant Control and Optional Wireless	**Hoist Contactor Brand**	Schneider 25 AMP
Voltaje del Control	24V	**Pendant Control Yes No**	Included
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication	**IEC Pendant Control Protection**	IP66
Tipo de Cadena	G100	**Pendant Control Emergency Stop**	Yes

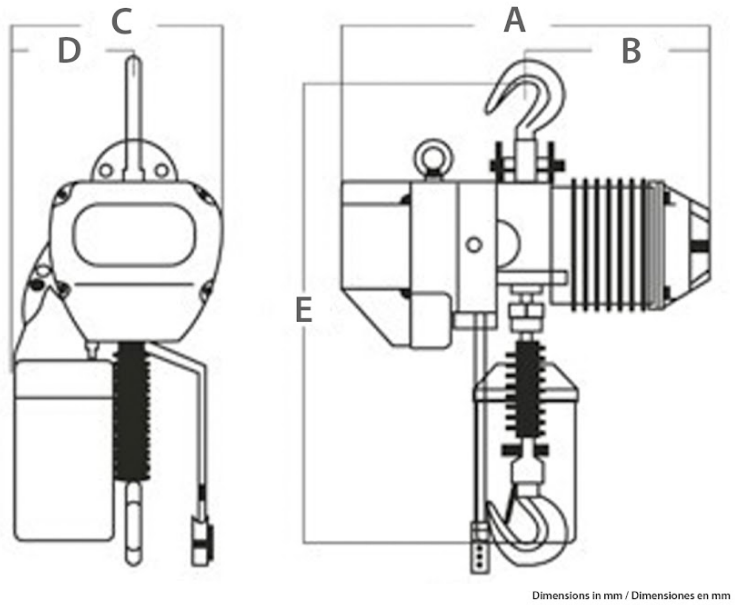

Model		PWR05i	PWR1i	PWR2i	PWR3i	PWR5i
A	mm	460	520	615	615	615
B		230	260	295	295	295
C		288	300	430	430	430
D		178	176	265	265	325
E		530	650	800	845	1.030

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	33.3 in / 845 mm
W Ancho	26.4 in / 670 mm
D Depth	16.9 in / 430 mm
Peso Total	352 lbs / 160 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	321 lbs / 146 Kg
Paquete 1 Ancho	17 in / 43.18 cm
Paquete 1 Peso Bruto	352 lbs / 160 Kg
Paquete 1 Altura	28 in / 71.12 cm
Paquete 1 Profundidad	30 in / 76.2 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso