




## Tecle Cadena con Carro Electrico 7,5 Tons 3 Fases 9 Metros 2 Speed Heavy Duty.

### Características Esenciales

- La Calidad está adentro: Heavy Duty H3/M4. Aluminum Alloy housing, NSK Bearings, USA Chevron Meropa
- Cadena G100 Super Heavy Duty, Standard ASTM A973. Limitadores de Recorrido en todas las direcciones
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1, ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	16530 lb / 7500kg	Hoist Contactor Brand	EATON 25 AMP
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication
Velocidad /min	2.6 & 7.3 ft/min - 0.8 & 2.2 m/min [@60Hz] 2 & 6 ft/min - 0.6 & 1.8 m/min [@50Hz]	Tipo de Cadena	G100
Numero de Velocidades	2 Speed	Dimensiones de la Cadena	11.2 x 34 mm
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Caidas de Cadena	3
Voltaje para Chile	380/440~480V	Longitud de cadena	90 ft / 27 m
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	Humedad	<85%
Potencia Motor	3 kW	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
AMP Motor	10 / 5	Potencia del Trolley	0.8 / 0.27 kW
RPM Motor	3456 & 1152@60Hz / 2880 & 960@50Hz	Nivel de Ruido	81 dB
Freno Motor	Yes	Velocidad del Trolley /min	36 - 68 ft /11 - 21 m
Grado de Aislacion	F	Cantidad de Velocidades	2
Protección IEC Motor	IP55	Rango de ancho de la Viga	100-178 mm
Control	Pendant Control and Optional Wireless	Radio Minimo de Giro	5.9 ft / 1.8 m
Voltaje del Control	24V	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32
Parada de Emergencia	Yes	Garantía	3 Year

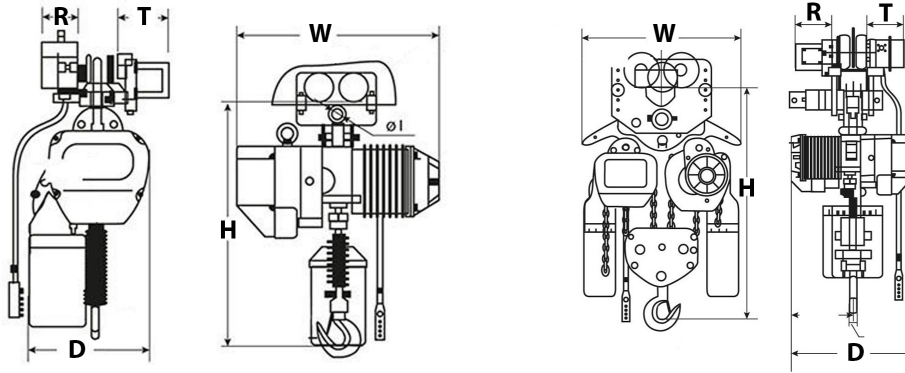

## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

<b>T Motor del Carro</b>	5.6 in / 142 mm	<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	539 lbs / 245 Kg
<b>D Depth</b>	15 in / 380 mm	<b>Paquete 2 Peso Neto</b>	192 lbs / 87 Kg
<b>R Carro Ancho Caja</b>	9 in / 231 mm	<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	595 lbs / 270 Kg
<b>W Ancho</b>	26.6 in / 677 mm	<b>Paquete 2 Peso Bruto</b>	220 lbs / 100 Kg
<b>H Altura Muerta</b>	40 in / 1218 mm	<b>Paquete 1 Profundidad</b>	32 in / 81.28 cm
<b>J Boca Gancho</b>	2.87 in / 73 mm	<b>Paquete 2 Profundidad</b>	28 in / 71.12 cm
<b>Peso Total</b>	815 lbs / 370 Kg	<b>Paquete 1 Ancho</b>	22 in / 55.88 cm
		<b>Paquete 2 Ancho</b>	18 in / 45.72 cm
		<b>Paquete 1 Altura</b>	34 in / 86.36 cm
		<b>Paquete 2 Altura</b>	21 in / 53.34 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso