




## Tecle electrico 300 Lb, monofasico 115/230v, 6 m cadena grado G100. Control Remoto. Certificacion UL

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

<b>UL File</b>	MSXT.E528915 - Hoists	<b>Control</b>	Pendant Control and Industrial Wireless Control
<b>Pendant Control Yes No</b>	Included	<b>Voltaje del Control</b>	24V
<b>Pendant Control Emergency Stop</b>	Yes	<b>Parada de Emergencia</b>	Yes
<b>Capacidad de Carga</b>	300 lbs	<b>Tipo de Cadena</b>	G100
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	20 ft / 6 m	<b>Dimensiones de la Cadena</b>	5x15 mm
<b>Velocidad /min</b>	16 ft / 8 m	<b>Caidas de Cadena</b>	1
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Longitud de cadena</b>	20 ft / 6 m
<b>Voltaje</b>	1 Phase 110~120/220~240V 50/60Hz	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Codigo FCC</b>	2ASYP-VR8	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Clase de Servicio</b>	H3/M4/1Am/Class C	<b>Nivel de Ruido</b>	81 dB
<b>Tipo de Motor</b>	TEFC	<b>Normas</b>	UL 1340, ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32
<b>Potencia Motor</b>	0.2 kW	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>Freno Motor</b>	Yes DC Electromagnetic	<b>IEC Pendant Control Protection</b>	IP66
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Voltaje para Chile</b>	220~240V
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55		

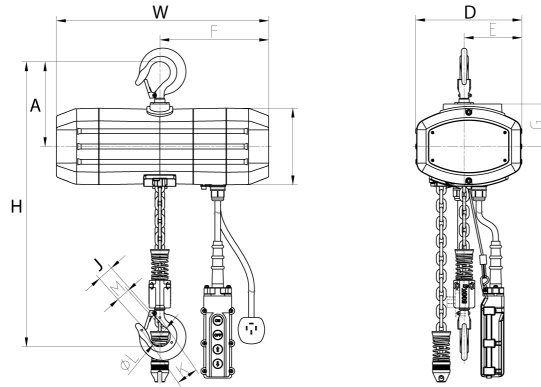

## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

<b>H Altura Muerta</b>	17.2 in	<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	88 lbs / 40 Kg
<b>J Boca Gancho</b>	0.9 in	<b>Paquete 1 Ancho</b>	18.5 in / 46.99 cm
<b>Peso Total</b>	119 lbs / 54 Kg	<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	119 lbs / 54 Kg
		<b>Paquete 1 Altura</b>	17.7 in / 44.96 cm
		<b>Paquete 1 Profundidad</b>	24 in / 60.96 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso