



Puente Portico 6.3 Tons 10 x 50 metros

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile


Especificaciones Técnicas

Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--



Double Girder Wire Rope Hoist / Polipasto de Cable Para Biviga

Capacity	13889 lb / 6300 kg
Capacidad	13889 lb / 6300 kg
Span	32.8 ft / 10 m
Usa	32.8 ft / 10 m
Lifting Height	19.7 ft / 6 m
Altura de trabajo	19.7 ft / 6 m
Duty Class	M5
Clase de Servicio	M5
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	



Gantry Crane Boogies / Punte Pórtico Boogie

Model/Modelo	PWET10T3500
Capacity	16530 lb / 7500 kg
Capacidad	16530 lb / 7500 kg
Speed (per min)	0 - 124.7 ft / 0 - 38 m
Velocidad (por min)	0 - 124.7 ft / 0 - 38 m
Motor Power	1.1 kW
Potencia Motor	1.1 kW
Wheel Diameter	Ø 11.8 in / Ø300 mm
Diámetro de la Rueda	Ø 11.8 in / Ø300 mm
Wheel Span	14.7 ft / 4.5 m
Distancia Entre Ruedas	14.7 ft / 4.5 m
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	



Double Girder Gantry Crane / Punte Portico Biviga

Modelo / Modelo	PWRH06TM5
Capacity	13889 lb / 6300 kg
Capacidad	13889 lb / 6300 kg
Speed (per min)	2.6 - 16.4 ft / 0.8 - 5 m
Velocidad (por min)	2.6 - 16.4 ft / 0.8 - 5 m
Lifting Height	19.7 ft / 6 m
Altura de trabajo	19.7 ft / 6 m
Motor Power	1 - 6.1 kW / 1.3 - 8.2 HP
Potencia motor	1 - 6.1 kW / 1.3 - 8.2 HP
Motor Rev.	2880 RPM
Rev. Motor	2880 RPM
Insulation Grade	F
Grado de Aislación	F
Breaking Force	2160 N/mm ²
Fuerza de Rotura	2160 N/mm ²
Safety Factor	4.5:1
Factor de Seguridad	4.5:1
Traveling Speed (per min)	16.4 - 65.6 ft / 5 - 20 m
Velocidad de Traslado (por min)	16.4 - 65.6 ft / 5 - 20 m
Trolley Motor Power	0.37*2 kW
Potencia Motor Carro	0.37*2 kW
Enclosure Protection Class	IP65
Clase de protección de sellamiento	IP65
Duty Class	H4 / M5 / Class D / 2m
Clase de Servicio	H4 / M5 / Class D / 2m
Standard	ASME B20.2/16/17
Norma	ASME B20.2/16/17
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	


Other Features/ Otra Características

Traveling Motor : NORD from Germany
 Motor de Traslado : NORD de Alemania
 Lifting Motor : ABM from Germany
 Motor de trabajo : ABM de Alemania
 Contactor : Schneider
 Terminal : Phoenix
 Height Limit Switch : GG from Italy
 Interruptor de Límite de Altura : GG de Italia
 Wire Rope : M.P from Italy
 Cable de Acero : M.P de Italia
 Standard Configuration : Dual speed for lifting, traveling with inverter
 Configuración Estándar : Doble velocidad para levantar, viajar con inversor

Electrification / Electrificación



Model / Modelo	PWSEPC06	Model / Modelo	PWSEPC06	Model / Modelo	Electrical Box / Caja Eléctrica
Type	Rigid Self-Extinguishing PVC Profile	System	Rigid Self-Extinguishing PVC Profile	Type	Rigid Self-Extinguishing PVC Profile
Tip	Perfil PVC Rígido Autoextinguible	System	Perfil PVC Rígido Autoextinguible	Tip	Perfil PVC Rígido Autoextinguible
Rated Current	30 A - 140 A	Frame	30 A - 140 A		
Current Nominal	30 A - 140 A	Frame	30 A - 140 A		
Electrical Conductor	4 Copper poles / Polos de Cobre	Control	4 Copper poles / Polos de Cobre		
Conductores Nominales	4 Copper poles / Polos de Cobre	Control	4 Copper poles / Polos de Cobre		
Rated Volt	600V max				
Tensión Nominal	600V max				
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability		Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability		Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	
Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio		Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio		Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	

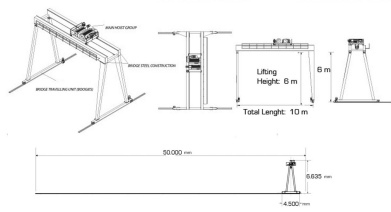

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso