



## Puente Portico 6.3 Tons 10 x 50 metros

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile


### Especificaciones Técnicas

Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--



**Double Girder Wire Rope Hoist / Polipasto de Cable Para Biviga**

Capacity	13889 lb / 6300 kg
Span	32.8 ft / 10 m
Lifting Height	19.7 ft / 6 m
Duty Class	M5
Warranty	3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability
Garantía	3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio



**Gantry Crane Boogies / Puente Pórtico Boogie**

Model/Modelo	PWET10T3500
Capacity	16530 lb / 7500 kg
Speed (per min)	0 - 124.7 ft / 0 - 38 m
Motor Power	1.1 kW
Wheel Diameter	Ø 11.8 in / Ø300 mm
Wheel Span	14.7 ft / 4.5 m
Warranty	3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability
Garantía	3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio



**Double Girder Gantry Crane / Puente Portico Biviga**

Modelo / Modelo	PWRH06TM5
Capacity	13889 lb / 6300 kg
Speed (per min)	2.6 - 16.4 ft / 0.8 - 5 m
Lifting Height	19.7 ft / 6 m
Motor Power	1 - 6.1 kW / 1.3 - 8.2 HP
Motor Rev.	2880 RPM
Insulation Grade	F
Breaking Force	2160 N/mm <sup>2</sup>
Safety Factor	4.5:1
Traveling Speed (per min)	16.4 - 65.6 ft / 5 - 20 m
Trolley Motor Power	0.37*2 kW
Enclosure Protection Class	IP65
Duty Class	H4 / M5 / Class D / 2m
Standard	ASME B20.2/16/17
Warranty	3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability
Garantía	3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio


**Other Features/ OTRA Características**

Traveling Motor :	NOHD from Germany
Lifting Motor :	ABM from Germany
Contactor :	Schneider
Terminal :	Phoenix
Height Limit Switch :	GG from Italy
Wire Rope :	M.P from Italy
Standard Configuration :	Dual speed for lifting, traveling with inverter

**Electrification / Electrificación**



Model / Modelo	PWSEPC06	Model / Modelo	PWSEPC06	Model / Modelo	Electric Box / Caja Eléctrica
Type	Rigid Self-Extinguishing PVC Profile	System	Rigid Self-Extinguishing PVC Profile	Type	Rigid Self-Extinguishing PVC Profile
Rated Current	30 A - 140 A	Rated Current	30 A - 140 A	Type	Puff PVC Rigid Self-Extinguishing
Electrical Conductor	4 Copper poles / Polos de Cobre	Control	4 Copper poles / Polos de Cobre		
Rated Volt	600V max				
Warranty	3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	Warranty	3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability	Warranty	3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability
Garantía	3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	Garantía	3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio	Garantía	3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 años disponibilidad de piezas y servicio

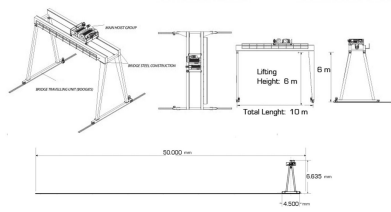

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso