




## 1/4 ton Electric Chain Hoist Variable Speed 110V 1½ 60HZ

### Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1/4 ton	Hoist Motor Insulation Grade	F
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	Potencia Total Watts	1500
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	13 ft / 4 m	Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1, White, Green ground
Velocidad /min	ft @60Hz 1.5~9.6 mt @50Hz	Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 10A
Numero de Velocidades	Variable Speed	Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan
Hoist VFD Power	1.5kW	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Hoist VFD Brand	HUAYUAN	Dimensiones de la Cadena	5mm
VFD Model	Z230	Caidas de Cadena	1
Brake Resistor Kw	0.3Kw	Longitud de cadena	13
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Load Chain weight per foot [lbs]	0.36
IEC Hoist IP Protection	IP55	Humedad	20%~90%
Protección IEC Motor	IP55	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Pendant Control Yes No	Yes	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
IEC Pendant Control Protection	IP66	Reducer Lubrication Type	Oil
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments
Pendant Control total Length	10 ft	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-36
Hoist Motor Power in KW	0.5	Standards Certified	CE

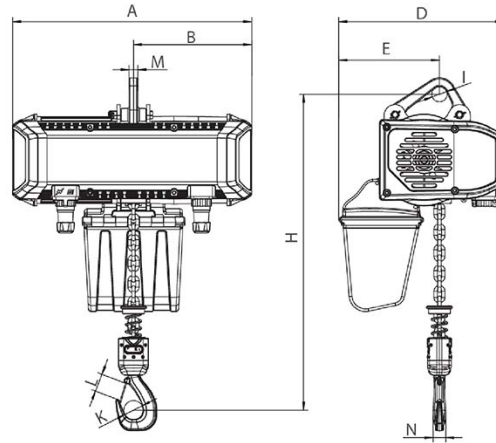

[Size list: mm]

Rated load (t)	Type	Minimum distance between hooks: H	A	B	D	E	I	M	N	K	L
0.25	PWRXF0.25-01	385	440	218	305	186	28	16	20	35	31
0.5	PWRXF0.5-01	385	440	218	305	186	28	16	20	35	31

## Peso & Dimensiones

<b>A Altura Total</b>	385
<b>J Boca Gancho</b>	35
<b>W Ancho</b>	305
<b>H Altura Muerta</b>	385
<b>D Depth</b>	440
<b>1st Package Type</b>	Wood Crate
<b>Peso Total (sin cable o cadena)</b>	67
<b>Peso Total</b>	85.8 lbs / 39 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Altura</b>	20 in / 50.8 cm
<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	72.16 lbs / 33 Kg
<b>Paquete 1 Ancho</b>	15 in / 38.1 cm
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	85.8 lbs / 39 Kg
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	20 in / 50.8 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso