




1/4 ton Electric Chain Hoist Variable Speed 220V 1ø 50~60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|--|------------------------------|---|--|
| Capacidad de Carga | 1/4 ton | Power Cord Length and Phase Order | 3 ft / Black L1, White, Green ground |
| Voltaje | 1 Phase 220~240V 50/60Hz | Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type | Type D 10A |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 13 ft / 4 m | Optional Load Chain Brand & Country of Origin | FEC Japan |
| Velocidad /min | ft @60Hz 1.5~9.6 mt @50Hz | Tipo de Cadena | G100 Nikel |
| Numero de Velocidades | Variable Speed | Dimensiones de la Cadena | 5mm |
| Hoist VFD Power | 1.5kW | Caidas de Cadena | 1 |
| Hoist VFD Brand | HUAYUAN | Longitud de cadena | 13 |
| VFD Model | Z230 | Load Chain weight per foot [lbs] | 0.36 |
| Brake Resistor Kw | 0.3Kw | Humedad | 20%~90% |
| Clase de Servicio | H4/M5/2m/Class D | Temperatura | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C |
| IEC Hoist IP Protection | IP55 | Tipo Transmisión / Reductor | Spur gearbox |
| Protección IEC Motor | IP55 | Reducer Lubrication Type | Oil |
| Pendant Control Yes No | Yes | Paint Specifications | Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments |
| IEC Pendant Control Protection | IP66 | Normas | ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-36 |
| Pendant Control Emergency Stop | Yes | Standards Certified | CE |
| Pendant Control total Length | 10 ft | Overload Protection | Overload Motor Clutch |
| Hoist Motor Power in KW | 0.5 | Hour Meter | Internal Working Hour Meter |
| Hoist Motor Brake Type and DC Voltage | DC170V | Brake SKU | PWRX-0.25-0.5-PN.4.11 |
| Hoist Motor Insulation Grade | F | Brake rectifiers-half-wave | PWRX-BKTF-HW |
| Potencia Total Watts | 1500 | | |

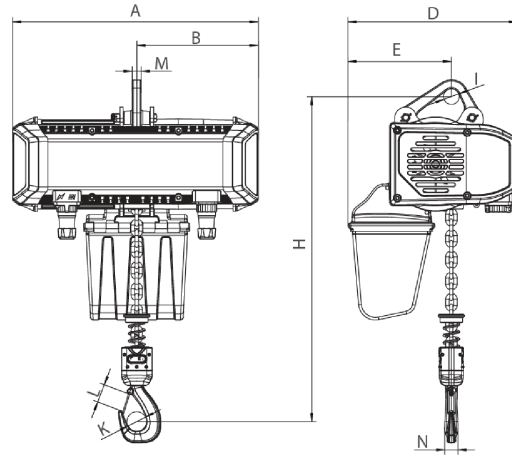

[Size list: mm]

| Rated load (t) | Type | Minimum distance between hooks: H | A | B | D | E | I | M | N | K | L |
|----------------|------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 0-25-0-5 | PWRXF0-25-0-5-VS | 399 | 447 | 217 | 337 | 179 | 31 | 16 | 20 | 35 | 31 |

Peso & Dimensiones

| | | | |
|--|------------------|------------------------------|-------------------|
| A Altura Total | 385 | Paquete 1 Altura | 20 in / 50.8 cm |
| J Boca Gancho | 35 | Paquete 1 Peso Neto | 72.16 lbs / 33 Kg |
| W Ancho | 305 | Paquete 1 Ancho | 15 in / 38.1 cm |
| H Altura Muerta | 385 | Paquete 1 Peso Bruto | 85.8 lbs / 39 Kg |
| D Depth | 440 | Paquete 1 Profundidad | 20 in / 50.8 cm |
| 1st Package Type | Wood Crate | | |
| Peso Total (sin cable o cadena) | 67 | | |
| Peso Total | 85.8 lbs / 39 Kg | | |

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso