



## **1/2 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 208~240V / 440~480V 3ø 1/2 60HZ 13ft G100 Nickel Duty H4/M5**


### **Características Esenciales**

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

1/2 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 208~240V / 440~480V 3ø 60HZ 13ft G100 Nickel Duty H4/M5

## Especificaciones Técnicas

|   |  |                                    |   |
|---|--|------------------------------------|---|
| <b>Power Cord Length and Phase Order</b>                          | 3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3□Green ground  | <b>Clase de Servicio</b>           | H4/M5/2m/Class D                              |
| <b>Optional Load Chain Brand &amp; Country of Origin</b>          | FEC Japan  | <b>Tipo de Motor</b>               | TEFC  |
| <b>Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type</b> | Type D 15A at 220V and 10A at 460V   | <b>Protección IEC Motor</b>        | IP55  |
| <b>Paint Specifications</b>                                       | Electrostatic Sprayed Plastic (ESP)<br>Epoxy resins, Polyester Resins,<br>Barium, Pigments | <b>Control</b>                     | Pendant Control IP66 and Optional<br>Wireless |
| <b>Standards Certified</b>  | CE   | <b>Voltaje del Control</b>         | 48V   |
| <b>Pendant Control Yes No</b>                                     | Included   | <b>Parada de Emergencia</b>        | Yes   |
| <b>Pendant Control Emergency Stop</b>                             | Yes  | <b>Hoist Contactor Brand</b>       | Schneider                                     |
| <b>Overload Protection</b>  | Overload Motor Clutch  | <b>Tipo Transmisión / Reductor</b> | Spur gearbox                                  |
| <b>Brake SKU</b>  | PWRX-0.25-0.5-PN.4.11  | <b>Tipo de Cadena</b>              | G100 Nikel                                    |
| <b>Brake rectifiers-half-wave</b>                                 | PWRX-BKTF-HW   | <b>Dimensiones de la Cadena</b>    | 6.3mm   |
| <b>Capacidad de Carga</b>   | 1/2 ton  | <b>Caidas de Cadena</b>            | 1   |
| <b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>                    | 13 ft / 4 m  | <b>Longitud de cadena</b>          | 13  |
| <b>Velocidad /min</b>   | 31.49 ft @60Hz<br>8 mt @50Hz   | <b>Humedad</b>                     | 20%~90%                                       |
| <b>Numero de Velocidades</b>                                      | 1 Speed  | <b>Temperatura</b>                 | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C                     |
| <b>Voltaje</b>  | 3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz   | <b>Normas</b>                      | ASME HST-1 , ASME B30.16 ,<br>EN60204-37      |
| <b>Potencia Total Watts</b>                                       | 750  | <b>Garantía</b>                    | 3 Year  |

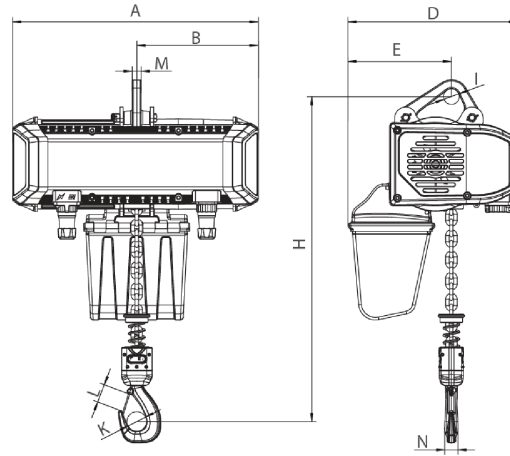

[Size list: mm]

| Rated load (t) | Type             | Minimum distance between hooks: H | A   | B   | D   | E   | I  | M  | N  | K  | L  |
|----------------|------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 0-25-0-5       | PWRXF0-25-0-5-VS | 399                               | 447 | 217 | 337 | 179 | 31 | 16 | 20 | 35 | 31 |

## Peso & Dimensiones

|  |                  |                              |                   |
|--|------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>H Altura Muerta</b>                 | 396              | <b>Paquete 1 Peso Neto</b>   | 61.16 lbs / 28 Kg |
| <b>W Ancho</b>                         | 305              | <b>Paquete 1 Ancho</b>       | 15 in / 38.1 cm   |
| <b>A Altura Total</b>                  | 396              | <b>Paquete 1 Peso Bruto</b>  | 74.8 lbs / 34 Kg  |
| <b>J Boca Gancho</b>                   | 35               | <b>Paquete 1 Altura</b>      | 20 in / 50.8 cm   |
| <b>D Depth</b>                         | 440              | <b>Paquete 1 Profundidad</b> | 20 in / 50.8 cm   |
| <b>Peso Total (sin cable o cadena)</b> | 53               |                              |                   |
| <b>Peso Total</b>                      | 74.8 lbs / 34 Kg |                              |                   |

## Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso