




1 ton Electric Chain Hoist 2 Speed 380V 3ø 50HZ 20ft G100 Nickel Duty H4/M5

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Standards Certified	CE	Tipo de Motor	TEFC
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Protección IEC Motor	IP55
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 15A	Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Red L1, White L2 and Black L3, Green ground	Voltaje del Control	24V
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Parada de Emergencia	Yes
Brake SKU	PWRX-1-PN.60.61	Hoist Contactor Brand	Schneider
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Tipo de Cadena	G100 Nickel
Pendant Control Yes No	Yes	Dimensiones de la Cadena	7.1 mm
Capacidad de Carga	1 ton	Caidas de Cadena	1
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Longitud de cadena	20
Velocidad /min	7.8/42.6 ft @60Hz 2/6.5 mt @50Hz	Humedad	20%~90%
Numero de Velocidades	2 Speed	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Voltaje	3 Phase 380V 50Hz	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-33
Potencia Total Watts	1500	Garantía	3 Year

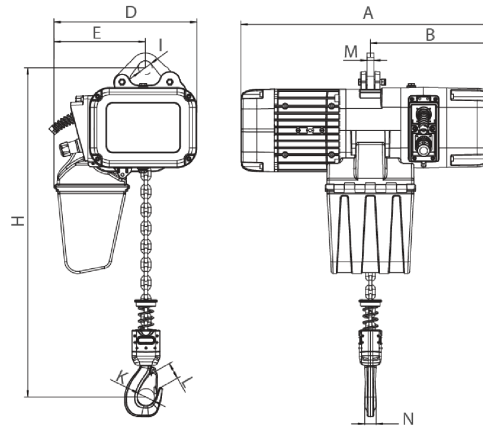

[Size list: mm]

Rated load (t)	Type	Minimum distance between hooks: H	A	B	D	E	I	M	N	K	L
1	PWRXF1-01	455	590	276	330	210	32	16	25	42	32
2	PWRXF2-01	550	590	276	330	210	38	20	35	52	42
3	PWRXF3-01	560	695	350	420	265	45	20	34	59	48
5	PWRXF5-02	675	695	350	420	307	55	28	44	60	48

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	516	Paquete 1 Peso Neto	101.64 lbs / 46 Kg
W Ancho	330	Paquete 1 Ancho	16 in / 40.64 cm
A Altura Total	455	Paquete 1 Peso Bruto	209 lbs / 95 Kg
J Boca Gancho	42	Paquete 1 Altura	26 in / 66.04 cm
D Depth	590	Paquete 1 Profundidad	26 in / 66.04 cm
Peso Total (sin cable o cadena)	86		
Peso Total	209 lbs / 95 Kg		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso