




## **2 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 208~240V / 440~480V 3 $\phi$ 1/2 60HZ**

### **Características Esenciales**

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

## Especificaciones Técnicas

|  |                                  |   |  |
|--|----------------------------------|---|--|
| <b>Capacidad de Carga</b>                      | 2 ton                            | <b>Power Cord Length and Phase Order</b>                          | 3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3<br>Green ground                                       |
| <b>Voltaje</b>                                 | 3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz | <b>Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type</b> | Type D 25A at 220V and 20A at 460V   |
| <b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b> | 20 ft / 6 m                      | <b>Optional Load Chain Brand &amp; Country of Origin</b>          | FEC Japan  |
| <b>Velocidad /min</b>                          | 26.77 ft @60Hz<br>6.80 mt @50Hz  | <b>Tipo de Cadena</b>   | G100 Nikel   |
| <b>Numero de Velocidades</b>                   | 1 Speed                          | <b>Dimensiones de la Cadena</b>                                   | 10 mm  |
| <b>Hoist Contactors Amps</b>                   | 25A                              | <b>Caidas de Cadena</b>   | 1  |
| <b>Hoist Contactor Brand</b>                   | Schneider                        | <b>Longitud de cadena</b>   | 20   |
| <b>Hoist UL Components</b>                     | UL Listed Contactors             | <b>Load Chain weight per foot [lbs]</b>                           | 1.48   |
| <b>Hoist Contactor Coil Voltage</b>            | 24 V                             | <b>Humedad</b>  | 20%~90%  |
| <b>Clase de Servicio</b>                       | H4/M5/2m/Class D                 | <b>Temperatura</b>  | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C  |
| <b>IEC Hoist IP Protection</b>                 | IP55                             | <b>Tipo Transmisión / Reductor</b>                                | Spur gearbox   |
| <b>Protección IEC Motor</b>                    | IP55                             | <b>Reducer Lubrication Type</b>                                   | Oil  |
| <b>Pendant Control Yes No</b>                  | Yes                              | <b>Paint Specifications</b>                                       | Electrostatic Sprayed Plastic (ESP)<br>Epoxy resins, Polyester Resins,<br>Barium, Pigments |
| <b>IEC Pendant Control Protection</b>          | IP66                             | <b>Normas</b>   | ASME HST-1 , ASME B30.16 ,<br>EN60204-34   |
| <b>Pendant Control Emergency Stop</b>          | Yes                              | <b>Standards Certified</b>  | CE   |
| <b>Pendant Control total Length</b>            | 17 ft                            | <b>Overload Protection</b>  | Overload Motor Clutch  |
| <b>Hoist Motor Power in KW</b>                 | 3                                | <b>Hour Meter</b>   | Internal Working Hour Meter  |
| <b>Hoist Motor Brake Type and DC Voltage</b>   | DC99V/DC207V                     | <b>Brake SKU</b>  | PWRX-2-20-PN.60.61   |
| <b>Hoist Motor Insulation Grade</b>            | F                                | <b>Brake rectifiers-half-wave</b>                                 | PWRX-BKTF-HW   |
| <b>Potencia Total Watts</b>                    | 3000                             | <b>Brake rectifiers-full-wave</b>                                 | PWRX-BKTF-FW   |

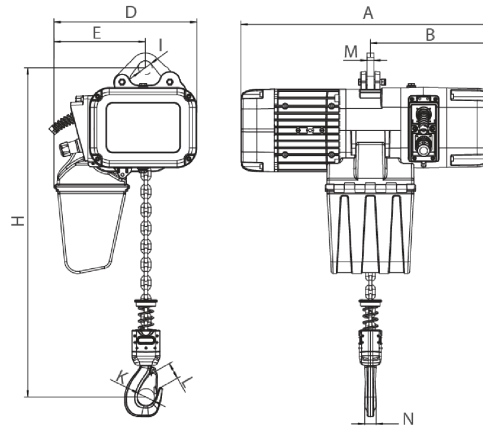

[Size list: mm]

| Rated load (t) | Type      | Minimum distance between hooks: H | A   | B   | D   | E   | I  | M  | N  | K  | L  |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 1              | PWRXF1-01 | 455                               | 590 | 276 | 330 | 210 | 32 | 16 | 25 | 42 | 32 |
| 2              | PWRXF2-01 | 550                               | 590 | 276 | 330 | 210 | 38 | 20 | 35 | 52 | 42 |
| 3              | PWRXF3-01 | 560                               | 695 | 350 | 420 | 265 | 45 | 20 | 34 | 59 | 48 |
| 5              | PWRXF5-02 | 675                               | 695 | 350 | 420 | 307 | 55 | 28 | 44 | 60 | 48 |

## Peso & Dimensiones

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>A Altura Total</b>                  | 540             |
| <b>J Boca Gancho</b>                   | 52              |
| <b>W Ancho</b>                         | 420             |
| <b>H Altura Muerta</b>                 | 600             |
| <b>D Depth</b>                         | 695             |
| <b>1st Package Type</b>                | Wood Crate      |
| <b>Peso Total (sin cable o cadena)</b> | 155             |
| <b>Peso Total</b>                      | 209 lbs / 95 Kg |

## Detalles del Empaque

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Paquete 1 Altura</b>      | 31 in / 78.74 cm  |
| <b>Paquete 1 Peso Neto</b>   | 184.8 lbs / 84 Kg |
| <b>Paquete 1 Ancho</b>       | 20 in / 50.8 cm   |
| <b>Paquete 1 Peso Bruto</b>  | 209 lbs / 95 Kg   |
| <b>Paquete 1 Profundidad</b> | 30 in / 76.2 cm   |

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

