




2 ton Electric Chain Hoist 2 Speed 575V 3ø 50/60HZ 20ft G100 Nickel Duty H4/M5

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Standards Certified	CE	Tipo de Motor	TEFC
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Protección IEC Motor	IP55
Pendant Control Yes No	Yes	Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Voltaje del Control	24V
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Parada de Emergencia	Yes
Brake SKU	PWRX-2-20-PN.60.61	Hoist Contactor Brand	Schneider
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Red L1, White L2 and Black L3, Green ground	Tipo de Cadena	G100 Nickel
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 20A	Dimensiones de la Cadena	10 mm
Capacidad de Carga	2 ton	Caidas de Cadena	1
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Longitud de cadena	20
Velocidad /min	8.7/26.7 ft @60Hz 2.2/6.8 mt @50Hz	Humedad	20%~90%
Numero de Velocidades	2 Speed	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Voltaje	3 Phase 575v 50/60 Hz	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-34
Potencia Total Watts	3000	Garantía	3 Year

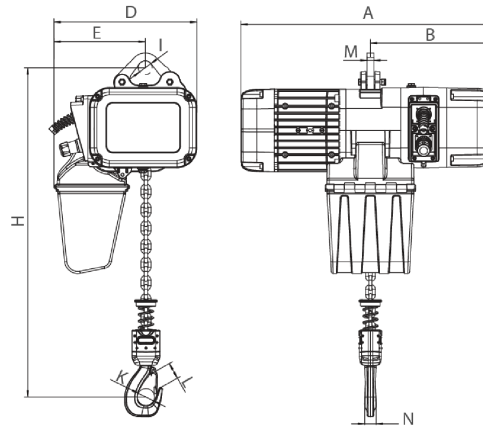

[Size list: mm]

Rated load (t)	Type	Minimum distance between hooks: H	A	B	D	E	I	M	N	K	L
1	PWRXF1-01	455	590	276	330	210	32	16	25	42	32
2	PWRXF2-01	550	590	276	330	210	38	20	35	52	42
3	PWRXF3-01	560	695	350	420	265	45	20	34	59	48
5	PWRXF5-02	675	695	350	420	307	55	28	44	60	48

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	600	Paquete 1 Peso Neto	184.8 lbs / 84 Kg
W Ancho	420	Paquete 1 Ancho	20 in / 50.8 cm
A Altura Total	540	Paquete 1 Peso Bruto	308 lbs / 140 Kg
J Boca Gancho	52	Paquete 1 Altura	31 in / 78.74 cm
D Depth	695	Paquete 1 Profundidad	30 in / 76.2 cm
Peso Total (sin cable o cadena)	155		
Peso Total	308 lbs / 140 Kg		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso