




2 ton Electric Chain Hoist Variable Speed 440~480V 3φ 1/2 50~60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--|
| Paint Specifications | Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments | Potencia Total Watts | 4000 |
| Standards Certified | CE | Clase de Servicio | H4/M5/2m/Class D |
| Brake rectifiers-half-wave | PWRX-BKTF-HW | Tipo de Motor | TEFC |
| VFD Model | Z230 | Protección IEC Motor | IP55 |
| Brake Resistor Kw | 1Kw | Control | Pendant Control IP66 and Optional Wireless |
| Pendant Control Yes No | Included | Voltaje del Control | 24V |
| Pendant Control Emergency Stop | Yes | Parada de Emergencia | Yes |
| Overload Protection | Overload Motor Clutch | Tipo Transmisión / Reductor | Spur gearbox |
| Brake SKU | PWRX-2-20-PN.60.61 | Tipo de Cadena | G100 Nickel |
| Power Cord Length and Phase Order | 3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3]Green ground | Dimensiones de la Cadena | 10 mm |
| Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type | Type D 20A | Caidas de Cadena | 1 |
| Optional Load Chain Brand & Country of Origin | FEC Japan | Longitud de cadena | 20 |
| Capacidad de Carga | 2 ton | Humedad | 20%~90% |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 20 ft / 6 m | Temperatura | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C |
| Velocidad /min | 3.1~26.7 ft @60Hz mt @50Hz | Normas | ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-34 |
| Numero de Velocidades | Variable Speed | Garantía | 3 Year |
| Voltaje | 3 Phase 440~480V 60Hz | | |

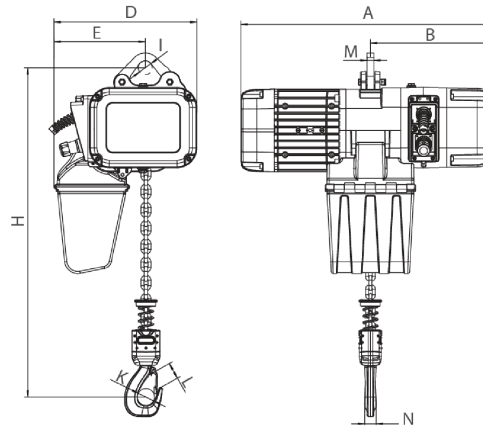

[Size list: mm]

| Rated load (t) | Type | Minimum distance between hooks: H | A | B | D | E | I | M | N | K | L |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 1 | PWRXF1-01 | 455 | 590 | 276 | 330 | 210 | 32 | 16 | 25 | 42 | 32 |
| 2 | PWRXF2-01 | 550 | 590 | 276 | 330 | 210 | 38 | 20 | 35 | 52 | 42 |
| 3 | PWRXF3-01 | 560 | 695 | 350 | 420 | 265 | 45 | 20 | 34 | 59 | 48 |
| 5 | PWRXF5-02 | 675 | 695 | 350 | 420 | 307 | 55 | 28 | 44 | 60 | 48 |

Peso & Dimensiones

| | | | |
|--|------------------|------------------------------|-------------------|
| H Altura Muerta | 600 | Paquete 1 Peso Neto | 184.8 lbs / 84 Kg |
| W Ancho | 420 | Paquete 1 Ancho | 20 in / 50.8 cm |
| A Altura Total | 540 | Paquete 1 Peso Bruto | 308 lbs / 140 Kg |
| J Boca Gancho | 52 | Paquete 1 Altura | 31 in / 78.74 cm |
| D Depth | 695 | Paquete 1 Profundidad | 30 in / 76.2 cm |
| Peso Total (sin cable o cadena) | 155 | | |
| Peso Total | 308 lbs / 140 Kg | | |

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso