




20 ton Electric Chain Hoist 1 Speed 208~240V / 440~480V 3ø 60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	20 ton	Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 50A at 220V and 30A at 460V
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Velocidad /min	5.31 ft @60Hz 1.35 mt @50Hz	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Numero de Velocidades	1 Speed	Caidas de Cadena	8
Hoist Contactors Amps	25A	Longitud de cadena	320
Hoist Contactor Brand	Schneider	Load Chain weight per foot [lbs]	1.83
Hoist Contactor Coil Voltage	24 V	Humedad	20%~90%
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
IEC Hoist IP Protection	IP55	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Protección IEC Motor	IP55	Reducer Lubrication Type	Oil
Pendant Control Yes No	Yes	Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments
IEC Pendant Control Protection	IP66	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-39
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Standards Certified	CE
Pendant Control total Length	37 ft	Overload Protection	Overload Motor Clutch
Hoist Motor Power in KW	3+3	Hour Meter	Internal Working Hour Meter

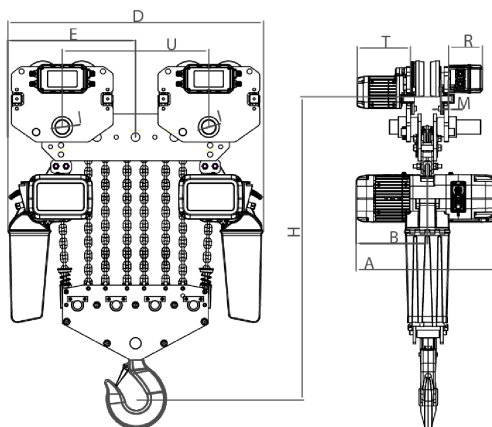

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
20	PWRXT20-08	1300	700	3500-5500	350	1246	623	71	40	80	120	96	242	167

Peso & Dimensiones

A Altura Total	1270
J Boca Gancho	120
W Ancho	1250
H Altura Muerta	1240
D Depth	700
1st Package Type	Wood Crate
Peso Total (sin cable o cadena)	845
Peso Total	1474 lbs / 669 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Altura	51 in / 129.54 cm
Paquete 1 Peso Neto	1430 lbs / 649 Kg
Paquete 1 Ancho	30 in / 76.2 cm
Paquete 1 Peso Bruto	1474 lbs / 669 Kg
Paquete 1 Profundidad	55 in / 139.7 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso