




## 3 ton Electric Chain Hoist 2 Speed 575V 3ø 50/60HZ 30ft G100 Nickel Duty H4/M5

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

|                                                            |                                                                                      |                             |                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Paint Specifications                                       | Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments | Clase de Servicio           | H4/M5/2m/Class D                           |
| Standards Certified                                        | CE                                                                                   | Protección IEC Motor        | IP55                                       |
| Optional Load Chain Brand & Country of Origin              | FEC Japan                                                                            | Control                     | Pendant Control IP66 and Optional Wireless |
| Pendant Control Yes No                                     | Yes                                                                                  | Voltaje del Control         | 24V                                        |
| Pendant Control Emergency Stop                             | Yes                                                                                  | Parada de Emergencia        | Yes                                        |
| Overload Protection                                        | Overload Motor Clutch                                                                | Hoist Contactor Brand       | Schneider                                  |
| Brake SKU                                                  | PWRX-2-20-PN.60.61                                                                   | Tipo Transmisión / Reductor | Spur gearbox                               |
| Brake rectifiers-half-wave                                 | PWRX-BKTF-HW                                                                         | Tipo de Cadena              | G100 Nickel                                |
| Power Cord Length and Phase Order                          | 3 ft / Red L1, White L2 and Black L3, Green ground                                   | Dimensiones de la Cadena    | 11.2 mm                                    |
| Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type | Type D 20A                                                                           | Caidas de Cadena            | 1                                          |
| Capacidad de Carga                                         | 3 ton                                                                                | Longitud de cadena          | 30                                         |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable)                    | 30 ft / 9 m                                                                          | Humedad                     | 20%~90%                                    |
| Velocidad /min                                             | 11.1/21.2 ft @60Hz<br>1.7/5.4 mt @50Hz                                               | Temperatura                 | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C                  |
| Numero de Velocidades                                      | 2 Speed                                                                              | Normas                      | ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-35      |
| Voltaje                                                    | 3 Phase 575v 50/60 Hz                                                                | Garantía                    | 3 Year                                     |
| Potencia Total Watts                                       | 3000                                                                                 |                             |                                            |

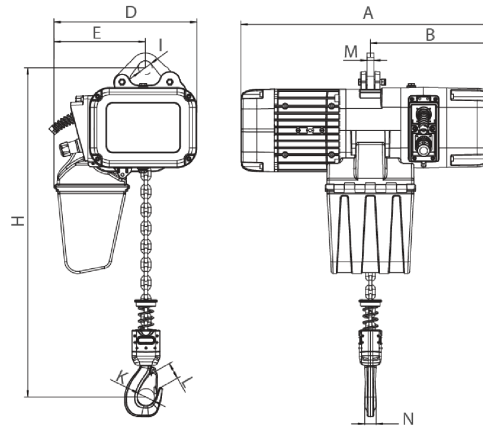

[Size list: mm]

| Rated load (t) | Type      | Minimum distance between hooks: H | A   | B   | D   | E   | I  | M  | N  | K  | L  |
|----------------|-----------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
| 1              | PWRXF1-01 | 455                               | 590 | 276 | 330 | 210 | 32 | 16 | 25 | 42 | 32 |
| 2              | PWRXF2-01 | 550                               | 590 | 276 | 330 | 210 | 38 | 20 | 35 | 52 | 42 |
| 3              | PWRXF3-01 | 560                               | 695 | 350 | 420 | 265 | 45 | 20 | 34 | 59 | 48 |
| 5              | PWRXF5-02 | 675                               | 695 | 350 | 420 | 307 | 55 | 28 | 44 | 60 | 48 |

## Peso & Dimensiones

|                                        |                  |                              |                   |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>H Altura Muerta</b>                 | 645              | <b>Paquete 1 Peso Neto</b>   | 184.8 lbs / 84 Kg |
| <b>W Ancho</b>                         | 420              | <b>Paquete 1 Ancho</b>       | 20 in / 50.8 cm   |
| <b>A Altura Total</b>                  | 560              | <b>Paquete 1 Peso Bruto</b>  | 330 lbs / 150 Kg  |
| <b>J Boca Gancho</b>                   | 59               | <b>Paquete 1 Altura</b>      | 31 in / 78.74 cm  |
| <b>D Depth</b>                         | 695              | <b>Paquete 1 Profundidad</b> | 30 in / 76.2 cm   |
| <b>Peso Total (sin cable o cadena)</b> | 130              |                              |                   |
| <b>Peso Total</b>                      | 330 lbs / 150 Kg |                              |                   |

## Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso