




3 ton Electric Chain Hoist Variable Speed 380V 3Ø 50~60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Voltaje	3 Phase 380V 50Hz
Standards Certified	CE	Potencia Total Watts	4000
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
VFD Model	Z230	Protección IEC Motor	IP55
Brake Resistor Kw	1Kw	Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless
Pendant Control Yes No	Yes	Voltaje del Control	24V
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Parada de Emergencia	Yes
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Brake SKU	PWRX-2-20-PN.60.61	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Red L1, White L2 and Black L3, Green ground	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 20A	Caidas de Cadena	1
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Longitud de cadena	30
Capacidad de Carga	3 ton	Humedad	20%~90%
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	30 ft / 9 m	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Velocidad /min	ft @60Hz 0.7~5.4 mt @50Hz	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-35
Numero de Velocidades	Variable Speed	Garantía	3 Year

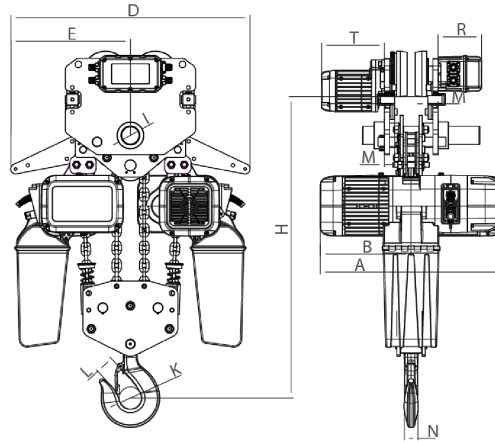

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
10	PWRXT10-04	1045	700	3500-5500	350	920	460	70	39	48	85	80	242	167

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	645	Paquete 1 Peso Neto	184.8 lbs / 84 Kg
W Ancho	420	Paquete 1 Ancho	20 in / 50.8 cm
A Altura Total	560	Paquete 1 Peso Bruto	330 lbs / 150 Kg
J Boca Gancho	59	Paquete 1 Altura	31 in / 78.74 cm
D Depth	695	Paquete 1 Profundidad	30 in / 76.2 cm
Peso Total (sin cable o cadena)	130		
Peso Total	330 lbs / 150 Kg		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso