




7.5 ton Electric Chain Hoist Variable Speed 440~480V 3φ 1/2 50~60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Voltaje	3 Phase 440~480V 60Hz
Standards Certified	CE	Potencia Total Watts	4000
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
VFD Model	Z230	Protección IEC Motor	IP55
Brake Resistor Kw	1Kw	Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless
Pendant Control Yes No	Yes	Voltaje del Control	24V
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Parada de Emergencia	Yes
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Brake SKU	PWRX-2-20-PN.60.61	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3□Green ground	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 20A	Caidas de Cadena	3
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Longitud de cadena	90
Capacidad de Carga	7.5 ton	Humedad	20%~90%
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	30 ft / 9 m	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Velocidad /min	1.1~7 ft @60Hz mt @50Hz	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-37
Numero de Velocidades	Variable Speed	Garantía	3 Year

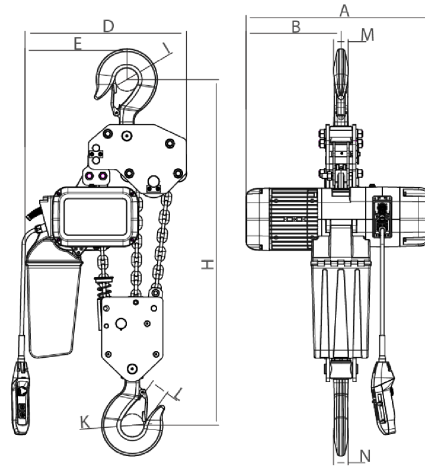

[Size list: mm]

Rated load (t)	Type	Minimum distance between hooks: H	A	B	D	E	I	M	N	K	L
7	PWRXF7-03	1170	695	350	420	265	45	20	34	59	48

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	1170
W Ancho	576
A Altura Total	1020
J Boca Gancho	85
D Depth	681
Peso Total (sin cable o cadena)	130
Peso Total	495 lbs / 225 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	294.8 lbs / 134 Kg
Paquete 1 Ancho	20 in / 50.8 cm
Paquete 1 Peso Bruto	495 lbs / 225 Kg
Paquete 1 Altura	31 in / 78.74 cm
Paquete 1 Profundidad	30 in / 76.2 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso