


7.5 ton Electric Chain Hoist Variable Speed 380V 3ø 50~60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	7.5 ton	Hoist Motor Insulation Grade	F
Voltaje	3 Phase 380V 50Hz	Potencia Total Watts	4000
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	30 ft / 9 m	Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Red L1, White L2 and Black L3, Green ground
Velocidad /min	ft @60Hz 0.3~1.8 mt @50Hz	Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 20A
Numero de Velocidades	Variable Speed	Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan
Hoist VFD Power	4kW	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Hoist VFD Brand	HUAYUAN	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
VFD Model	Z230	Caidas de Cadena	3
Brake Resistor Kw	1Kw	Longitud de cadena	90
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Load Chain weight per foot [lbs]	1.83
IEC Hoist IP Protection	IP55	Humedad	20%~90%
Protección IEC Motor	IP55	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Pendant Control Yes No	Yes	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
IEC Pendant Control Protection	IP66	Reducer Lubrication Type	Oil
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments
Pendant Control total Length	27 ft	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-37
Hoist Motor Power in KW	3	Standards Certified	CE

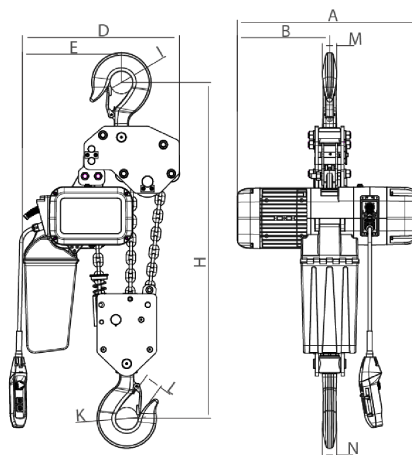

[Size list: mm]

Rated load (t)	Type	Minimum distance between hooks: H	A	B	D	E	I	M	N	K	L
7	PWRXF7-03	1170	695	350	420	265	45	20	34	59	48

Peso & Dimensiones

A Altura Total	1020
J Boca Gancho	85
W Ancho	576
H Altura Muerta	1170
D Depth	681
1st Package Type	Wood Crate
Peso Total (sin cable o cadena)	130
Peso Total	495 lbs / 225 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Altura	31 in / 78.74 cm
Paquete 1 Peso Neto	294.8 lbs / 134 Kg
Paquete 1 Ancho	20 in / 50.8 cm
Paquete 1 Peso Bruto	495 lbs / 225 Kg
Paquete 1 Profundidad	30 in / 76.2 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso