

1 ton Electric Chain Hoist 2 Speed 380V +-10% 3Ø 50HZ


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile



Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	1/2 ton	Load Chain weight per foot [lbs]	0.58
Voltaje	3 Phase 380V 50Hz	Humedad	20%~90%
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	13 ft / 4 m	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Velocidad /min	ft @60Hz 9,5 mt @50Hz	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Numero de Velocidades	2 Speed	Reducer Lubrication Type	Oil
Hoist Contactors Amps	10A	Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments
Hoist Contactor Brand	Schneider	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , EN60204-37
Hoist UL Components	UL Listed Contactors	Standards Certified	CE
Hoist Contactor Coil Voltage	48V	Potencia del Trolley	500
IEC Hoist IP Protection	IP55	Cantidad de Velocidades	2
Protección IEC Motor	IP55	Velocidad del Trolley /min	14.17~43.30 ft @60Hz 3.6~11 mt @50Hz
Pendant Control Yes No	Yes	Trolley Motor Brake Type and DC Voltage	DC170V
IEC Pendant Control Protection	IP66	Trolley Motor Insulation Grade	F
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Trolley Contactors Amps	20A
Pendant Control total Length	10 ft	Trolley Contactors Brand	Schneider
Hoist Motor Power in KW	0.75	Trolley Contactors Coil Voltage	48V
Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	DC170V	Trolley Wheel Diameter	95
Hoist Motor Insulation Grade	F	Trolley Wheel Material	No. 45 steel
Potencia Total Watts	1000	Trolley Minimum Turn Radius	1.3
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Red L1, White L2 and Black L3, Green ground	Trolley Beam Range	3" to 5"
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPS and Type	Type D 10A	Trolley Beam Extension Kit	up to 12"
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Overload Protection	Overload Motor Clutch
Tipo de Cadena	G100 Nikel	Hour Meter	Internal Working Hour Meter
Dimensiones de la Cadena	6.3mm	Brake SKU	PWRX-0.25-0.5-PN.4.11
Caidas de Cadena	1	Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW
Longitud de cadena	13		

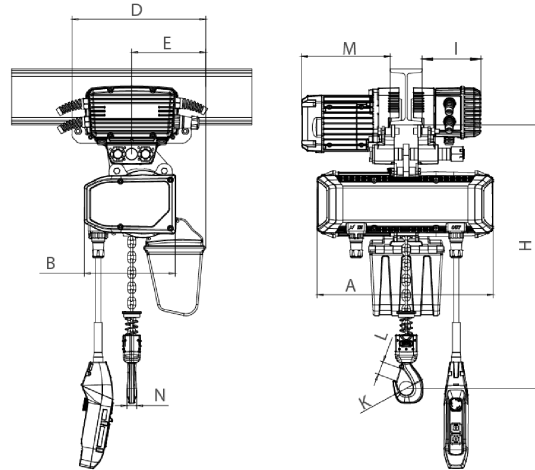

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)							
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M
0.25	PWRXT0.25-01	473	440	3500-5500	285	210	20	105	140
0.5	PWRXT0.5-01	473	440		285	210	20	105	140

Peso & Dimensiones

A Altura Total	396	Paquete 1 Altura	20 in / 50.8 cm
J Boca Gancho	35	Paquete 2 Altura	20 in / 50.8 cm
W Ancho	305	Paquete 1 Ancho	15 in / 38.1 cm
H Altura Muerta	396	Paquete 2 Ancho	13 in / 33.02 cm
D Depth	440	Paquete 1 Profundidad	20 in / 50.8 cm
1st Package Type	Wood Crate	Paquete 2 Profundidad	8 in / 20.32 cm
Peso Total (sin cable o cadena)	58	Paquete 1 Peso Neto	65.56 lbs / 30 Kg
2nd Package Type	Wood Crate	Paquete 2 Peso Neto	62.48 lbs / 28 Kg
Peso Total	149.6 lbs / 68 Kg	Paquete 1 Peso Bruto	79.2 lbs / 36 Kg
		Paquete 2 Peso Bruto	70.4 lbs / 32 Kg

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso