



1 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 2 Speed 208~240V / 440~480V 3ph 60HZ


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

1 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 2 Speed 208~240V / 440~480V 3ø 60HZ 20ft G100 Nickel Duty H4/M5

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---|--|--|--|
| Capacidad de Carga | 1 ton | Load Chain weight per foot [lbs] | 0.74 |
| Voltaje | 3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz | Humedad | 20%~90% |
| Altura de Izaje Estandar (Customizable) | 20 ft / 6 m | Temperatura | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C |
| Velocidad /min | 7.9/ 42.7 ft @60Hz 2/6.5 mt @50Hz | Tipo Transmisión / Reductor | Spur gearbox |
| Numero de Velocidades | 2 Speed | Reducer Lubrication Type | Oil |
| Hoist Contactors Amps | 18A | Paint Specifications | Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments |
| Hoist Contactor Brand | Schneider | Normas | ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-33 |
| Hoist Contactor Coil Voltage | 24 V | Standards Certified | CE |
| Clase de Servicio | H4/M5/2m/Class D | Potencia del Trolley | 500 |
| IEC Hoist IP Protection | IP55 | Cantidad de Velocidades | 2 |
| Protección IEC Motor | IP55 | Velocidad del Trolley /min | 14.17~43.30 ft @60Hz 3.6~11 mt @50Hz |
| Pendant Control Yes No | Yes | Trolley Motor Brake Type and DC Voltage | DC99V/DC207V |
| IEC Pendant Control Protection | IP66 | Trolley Motor Insulation Grade | F |
| Pendant Control Emergency Stop | Yes | Trolley Contactors Amps | 32A |
| Pendant Control total Length | 17 ft | Trolley Contactors Brand | Schneider |
| Hoist Motor Power in KW | 1.5 | Trolley Contactors Coil Voltage | 24 V |
| Hoist Motor Brake Type and DC Voltage | DC99V/DC207V | Trolley Wheel Diameter | 95 |
| Hoist Motor Insulation Grade | F | Trolley Wheel Material | No. 45 steel |
| Potencia Total Watts | 2000 | Trolley Minimum Turn Radius | 1.3 |
| Power Cord Length and Phase Order | 3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3 Green ground | Trolley Beam Range | 2" to 6" |
| Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type | Type D 20A at 220V and 15A at 460V | Trolley Beam Extension Kit | up to 12" |
| Optional Load Chain Brand & Country of Origin | FEC Japan | Overload Protection | Overload Motor Clutch |
| Tipo de Cadena | G100 Nikel | Hour Meter | Internal Working Hour Meter |
| Dimensiones de la Cadena | 7.1 mm | Brake SKU | PWRX-1-PN.60.61 |
| Caidas de Cadena | 1 | Brake rectifiers-half-wave | PWRX-BKTF-HW |
| Longitud de cadena | 20 | Brake rectifiers-full-wave | PWRX-BKTF-FW |

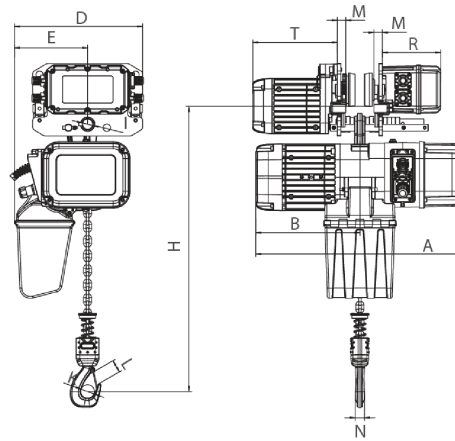

| Rated load (t) | Type | Dimension (mm) | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|--|
| | | Minimum distance from the bottom of the track of the bottom to the bottom hook: H | A | L | B | D | E | I | M | N | K | L | T | R | |
| 1 | PWRXT1-01 | 473 | 440 | 3500-5500 | 285 | 210 | 20 | 105 | 140 | | | | | | |
| 2 | PWRXT2-01 | 516 | 590 | | 276 | 368 | 210 | 31 | 24 | 25 | 42 | 32 | 242 | 167 | |
| 3 | PWRXT3-01 | 600 | 681 | | 350 | 422 | 264 | 36 | 28 | 35 | 52 | 42 | 242 | 167 | |
| 5 | PWRXT5-02 | 645 | 681 | | 350 | 478 | 307 | 43 | 30 | 34 | 59 | 48 | 242 | 167 | |

Peso & Dimensiones

| | |
|--|------------------|
| A Altura Total | 516 |
| J Boca Gancho | 42 |
| W Ancho | 368 |
| H Altura Muerta | 516 |
| D Depth | 590 |
| 1st Package Type | Wood Crate |
| Peso Total (sin cable o cadena) | 86 |
| 2nd Package Type | Wood Crate |
| Peso Total | 330 lbs / 150 Kg |

Detalles del Empaque

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Paquete 1 Altura | 26 in / 66.04 cm |
| Paquete 2 Altura | 23 in / 58.42 cm |
| Paquete 1 Ancho | 16 in / 40.64 cm |
| Paquete 2 Ancho | 14 in / 35.56 cm |
| Paquete 1 Profundidad | 26 in / 66.04 cm |
| Paquete 2 Profundidad | 11 in / 27.94 cm |
| Paquete 1 Peso Neto | 101.64 lbs / 46 Kg |
| Paquete 2 Peso Neto | 111.1 lbs / 50 Kg |
| Paquete 1 Peso Bruto | 209 lbs / 95 Kg |
| Paquete 2 Peso Bruto | 121 lbs / 55 Kg |

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso