




10 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley Variable Speed Trolley 208~240V / 440~480V 3Ø, 60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	10 ton	Tipo de Cadena	G100 Nickel
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Velocidad /min	10.63 ft @60Hz 2.70 mt @50Hz	Caidas de Cadena	4
Numero de Velocidades	1 Speed	Longitud de cadena	160
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Humedad	20%~90%
Potencia Total Watts	6750	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Potencia del Trolley	750
Protección IEC Motor	IP55	Velocidad del Trolley /min	2.75~27.55 ft @60Hz 0.7~7 mt @50Hz
Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless	Cantidad de Velocidades	Variable
Voltaje del Control	24V	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-38
Parada de Emergencia	Yes	Garantía	3 Year
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox		

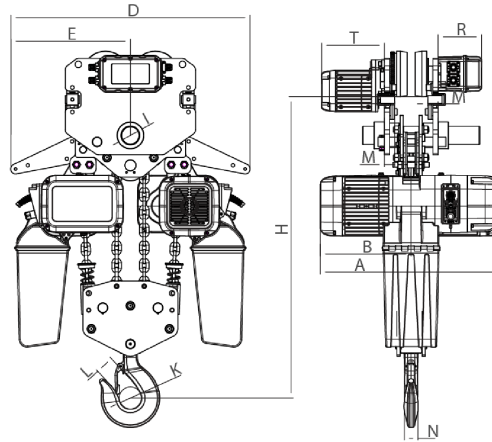

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
10	PWRXT10-04	1045	700	3500-5500	350	920	460	70	39	48	85	80	242	167

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	1005
W Ancho	920
A Altura Total	1045
J Boca Gancho	85
D Depth	700
Peso Total (sin cable o cadena)	345
Peso Total	869 lbs / 395 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	638 lbs / 289 Kg
Paquete 2 Peso Neto	172.7 lbs / 78 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	682 lbs / 309 Kg
Paquete 2 Peso Bruto	187 lbs / 85 Kg
Paquete 1 Profundidad	44 in / 111.76 cm
Paquete 2 Profundidad	11 in / 27.94 cm
Paquete 1 Ancho	30 in / 76.2 cm
Paquete 2 Ancho	14 in / 35.56 cm
Paquete 1 Altura	40 in / 101.6 cm
Paquete 2 Altura	23 in / 58.42 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso