




2 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley Variable Speed 440~480V 3½ 50~60HZ

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Trolley Motor Brake Type and DC Voltage	DC207V	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m
Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Velocidad /min	3.1~26.7 ft @60Hz mt @50Hz
Standards Certified	CE	Numero de Velocidades	Variable Speed
Trolley Beam Extension Kit	up to 12"	Voltaje	3 Phase 440~480V 60Hz
Trolley Beam Range	3" to 7"	Potencia Total Watts	4000
Trolley Minimum Turn Radius	1.5	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Trolley Motor Insulation Grade	F	Protección IEC Motor	IP55
Trolley VFD Power in KW	2.5kW	Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless
Trolley VFD Brand	Huayuan	Voltaje del Control	24V
Trolley VFD Model	Z230	Parada de Emergencia	Yes
Trolley Wheel Diameter	110	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Trolley Wheel Material	No. 45 steel	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Dimensiones de la Cadena	10 mm
VFD Model	Z230	Caidas de Cadena	1
Brake Resistor Kw	1Kw	Longitud de cadena	20
Pendant Control Yes No	Yes	Humedad	20%~90%
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Potencia del Trolley	500
Brake SKU	PWRX-2-20-PN.60.61	Velocidad del Trolley /min	5.9~47.23 ft @60Hz 1.5~12 mt @50Hz
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3□Green ground	Cantidad de Velocidades	Variable
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 20A	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-34
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Garantía	3 Year
Capacidad de Carga	2 ton		

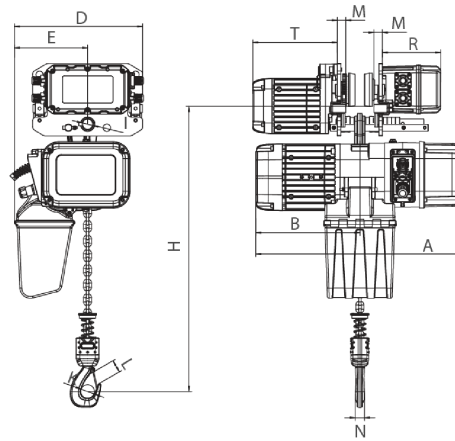

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)													
		Minimum distance from the bottom of the track of the bottom to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R	
1	PWRXT1-01	473	440	3500-5500	285	210	20	105	140						
2	PWRXT2-01	516	590		276	368	210	31	24	25	42	32	242	167	
3	PWRXT3-01	600	681		350	422	264	36	28	35	52	42	242	167	
5	PWRXT5-02	645	681		350	478	307	43	30	34	59	48	242	167	

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	600
W Ancho	422
A Altura Total	600
J Boca Gancho	52
D Depth	600
Peso Total (sin cable o cadena)	155
Peso Total	418 lbs / 190 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	184.8 lbs / 84 Kg
Paquete 2 Peso Neto	100.1 lbs / 45 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	308 lbs / 140 Kg
Paquete 2 Peso Bruto	110 lbs / 50 Kg
Paquete 1 Profundidad	30 in / 76.2 cm
Paquete 2 Profundidad	11 in / 27.94 cm
Paquete 1 Ancho	20 in / 50.8 cm
Paquete 2 Ancho	14 in / 35.56 cm
Paquete 1 Altura	31 in / 78.74 cm
Paquete 2 Altura	23 in / 58.42 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso