




20 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley Variable Speed Trolley 208~240V / 440~480V 3Ø 60HZ 40ft G100 Nickel Duty H4/M5

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Trolley Motor Insulation Grade	F	Velocidad /min	5.31 ft @60Hz 1.35 mt @50Hz
Trolley Beam Extension Kit	up to 12"	Numero de Velocidades	1 Speed
Trolley Beam Range	5.9" to 8.6"	Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz
Trolley Minimum Turn Radius	2.2	Potencia Total Watts	7500
Trolley Wheel Material	No. 45 steel	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Trolley Wheel Diameter	139	Protección IEC Motor	IP55
Trolley VFD Model	huayuan	Control	Pendant Control IP66 and Optional Wireless
Trolley VFD Brand	z-230	Voltaje del Control	24V
Trolley VFD Power in KW	2.5kW	Parada de Emergencia	Yes
Trolley Motor Brake Type and DC Voltage	DC99V/DC207V	Hoist Contactor Brand	Schneider
Paint Specifications	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments	Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox
Optional Load Chain Brand & Country of Origin	FEC Japan	Tipo de Cadena	G100 Nikel
Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type	Type D 50A at 220V and 30A at 460V	Dimensiones de la Cadena	11.2 mm
Power Cord Length and Phase Order	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3 Green ground	Caidas de Cadena	8
Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW	Longitud de cadena	320
Brake SKU	PWRX-2-20-PN.60.61	Humedad	20%~90%
Overload Protection	Overload Motor Clutch	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Pendant Control Emergency Stop	Yes	Potencia del Trolley	750+750
Pendant Control Yes No	Yes	Velocidad del Trolley /min	2.75~27.55 ft @60Hz 0.7~7 mt @50Hz
Standards Certified	CE	Cantidad de Velocidades	Variable
Capacidad de Carga	20 ton	Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-39
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	40 ft / 12 m	Garantía	3 Year

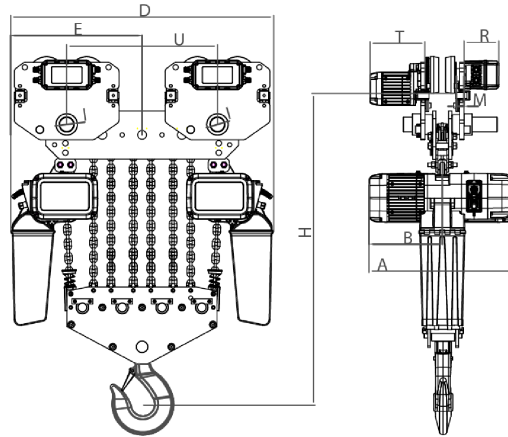

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
20	PWRXT20-08	1300	700	3500-5500	350	1246	623	71	40	80	120	96	242	167

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	1240
W Ancho	1246
A Altura Total	1300
J Boca Gancho	120
D Depth	700
Peso Total (sin cable o cadena)	845
Peso Total	1848 lbs / 839 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	1430 lbs / 649 Kg
Paquete 2 Peso Neto	345.4 lbs / 157 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	1474 lbs / 669 Kg
Paquete 2 Peso Bruto	374 lbs / 170 Kg
Paquete 1 Profundidad	55 in / 139.7 cm
Paquete 2 Profundidad	11 in / 27.94 cm
Paquete 1 Ancho	30 in / 76.2 cm
Paquete 2 Ancho	14 in / 35.56 cm
Paquete 1 Altura	51 in / 129.54 cm
Paquete 2 Altura	23 in / 58.42 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso