




## **5 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 1 Speed 208~240V / 440~480V 3ph 60HZ**

### **Características Esenciales**

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	5 ton	<b>Load Chain weight per foot [lbs]</b>	1.83
<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	<b>Humedad</b>	20%~90%
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	30 ft / 9 m	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Velocidad /min</b>	10.63 ft @60Hz 2.70 mt @50Hz	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Spur gearbox
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Reducer Lubrication Type</b>	Oil
<b>Hoist Contactors Amps</b>	25A	<b>Paint Specifications</b>	Electrostatic Sprayed Plastic (ESP) Epoxy resins, Polyester Resins, Barium, Pigments
<b>Hoist Contactor Brand</b>	Schneider	<b>Normas</b>	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-36
<b>Hoist Contactor Coil Voltage</b>	24 V	<b>Standards Certified</b>	CE
<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D	<b>Potencia del Trolley</b>	750
<b>IEC Hoist IP Protection</b>	IP55	<b>Cantidad de Velocidades</b>	1
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Velocidad del Trolley /min</b>	43.30 ft @60Hz 11 mt @50Hz
<b>Pendant Control Yes No</b>	Yes	<b>Trolley Motor Brake Type and DC Voltage</b>	DC99V/DC207V
<b>IEC Pendant Control Protection</b>	IP66	<b>Trolley Motor Insulation Grade</b>	F
<b>Pendant Control Emergency Stop</b>	Yes	<b>Trolley Contactors Amps</b>	40A
<b>Pendant Control total Length</b>	27 ft	<b>Trolley Contactors Brand</b>	Schneider
<b>Hoist Motor Power in KW</b>	3	<b>Trolley Contactors Coil Voltage</b>	24 V
<b>Hoist Motor Brake Type and DC Voltage</b>	DC99V/DC207V	<b>Trolley Wheel Diameter</b>	139
<b>Hoist Motor Insulation Grade</b>	F	<b>Trolley Wheel Material</b>	No. 45 steel
<b>Potencia Total Watts</b>	4000	<b>Trolley Minimum Turn Radius</b>	1.8
<b>Power Cord Length and Phase Order</b>	3 ft / Black L1 , Red L2 and Blue L3]Green ground	<b>Trolley Beam Range</b>	3.9" to 7"
<b>Recommended Hoist Protection Circuit Breaker AMPs and Type</b>	Type D 25A at 220V and 20A at 460V	<b>Trolley Beam Extension Kit</b>	up to 12"
<b>Optional Load Chain Brand &amp; Country of Origin</b>	FEC Japan	<b>Overload Protection</b>	Overload Motor Clutch
<b>Tipo de Cadena</b>	G100 Nikel	<b>Hour Meter</b>	Internal Working Hour Meter
<b>Dimensiones de la Cadena</b>	11.2 mm	<b>Brake SKU</b>	PWRX-2-20-PN.60.61
<b>Caidas de Cadena</b>	2	<b>Brake rectifiers-half-wave</b>	PWRX-BKTF-HW
<b>Longitud de cadena</b>	60	<b>Brake rectifiers-full-wave</b>	PWRX-BKTF-FW

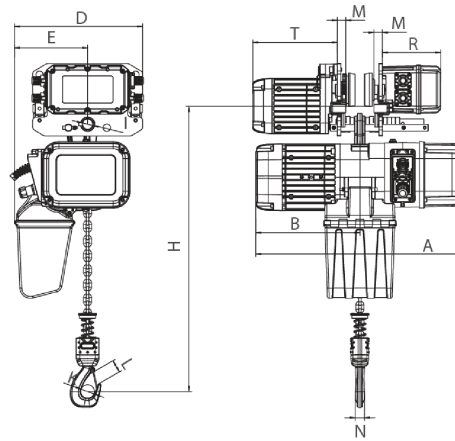

Rated load (t)	Type	Dimension (mm)													
		Minimum distance from the bottom of the track of the bottom to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R	
1	PWRXT1-01	473	440	3500-5500	285	210	20	105	140						
2	PWRXT2-01	516	590		276	368	210	31	24	25	42	32	242	167	
3	PWRXT3-01	600	681		350	422	264	36	28	35	52	42	242	167	
5	PWRXT5-02	645	681		350	478	307	43	30	34	59	48	242	167	

## Peso & Dimensiones

<b>A Altura Total</b>	675
<b>J Boca Gancho</b>	60
<b>W Ancho</b>	420
<b>H Altura Muerta</b>	810
<b>D Depth</b>	695
<b>1st Package Type</b>	Wood Crate
<b>Peso Total (sin cable o cadena)</b>	185
<b>2nd Package Type</b>	Wood Crate
<b>Peso Total</b>	682 lbs / 310 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Altura</b>	31 in / 78.74 cm
<b>Paquete 2 Altura</b>	23 in / 58.42 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	20 in / 50.8 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	14 in / 35.56 cm
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	30 in / 76.2 cm
<b>Paquete 2 Profundidad</b>	11 in / 27.94 cm
<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	294.8 lbs / 134 Kg
<b>Paquete 2 Peso Neto</b>	172.7 lbs / 78 Kg
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	495 lbs / 225 Kg
<b>Paquete 2 Peso Bruto</b>	187 lbs / 85 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso