

Winche Personal 440Kg Vel. programable 3 Frenos Variador SEW Movidrive

Características Esenciales


- Equipo de Izaje de Personal de 440 kilos, con 3 frenos. Al reductor, Motor y Dinámico
- Factor de Seguridad Estructural 10:1 Frenos Independientes >250% Cap. Personal (>125% Cap. Carga)
- Variador de Frecuencia y componentes electrónicos Alemanes (SEW, Lenze, Schneider)
- Diseñado y Testeado en base a las Normas ASME B30.7 y ASME B30.23 específica para izaje de Personas
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	2600 lb / 1200 kg (Not Personnel)	Voltaje del Control	24 v
Velocidad /min	6~49 ft / 2~15 m	Freno Tambor	Optional
Numero de Velocidades	Variable Speed	Humedad	<85%
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Normas	ASMEB30.7 / B30.10/ B30.23/ ANSI-AWS D14.3/ RR-W-410E/ ISO2232,2006/95/CE, EN 61.800-5-1/ DIN VDE T 105, EN 60439-1/ VDE 0660, Part/Parte 500&EN 60146/VDE 0558
Protección IEC Motor	Motor IP54 / Control Box IP65	Garantía	3 Year
Control	Pendant Control / Botonera		



DIMENSIONS IN mm / DIMENSIONES EN mm

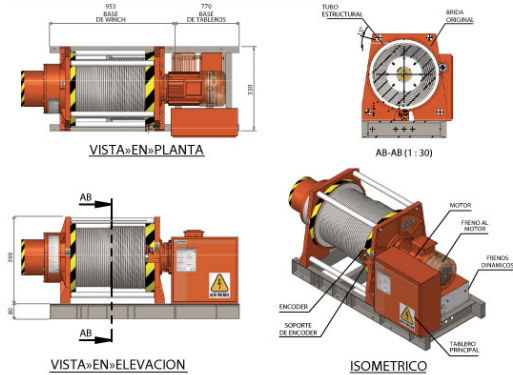

TECHNICAL PARAMETERS / PARÁMETROS TÉCNICOS

Code/Código	PWTP440F
Capacity 1st Layer	2846 Lb
Capacidad 1º Capa	1291 Kg
Personal Lifting Capacity	970 lb
Capacidad de Izaje Personal	440 kg
Speed	40~58 ft/min
Velocidad	13~18 m/min
Total Range	318 ft
Alcance Máximo	97 mt
IWRC Rope	3/8" x 328 ft
Cable IWRC	9,5 mm x 100 m
Motor	3 kW
Motor Brake	125%
Freno del Motor	125%
Reducer Disc Brake	125%
Freno de Disco al Reductor	125%
Safety Factor	10:1
Factor de Seguridad	10:1
Total Weight	399 lb
Peso Total	181 kg
Standar Normas	ASME B30.7/B30.10/B30.237 ANSI-AWS D14.3/RR-W-410E/ISO2232, 2006/95/CE, EN61800-5-1/DIN VDE T105, EN60439-1/VDE 0660 Parte 500 y EN60146/VDE 0558.
Homologations	CE, UL Y C-Tick, UL Y cUL (USA), CSA Y ACMA.
Homologaciones	CE, UL Y C-Tick, UL Y cUL (USA), CSA Y ACMA.
Approval	UL, CSA, GOST-R, C-Tick, UL Y cUL (USA), CSA Y ACMA
Aprobación	UL, CSA, GOST-R, C-Tick, UL Y cUL (USA), CSA Y ACMA
Warranty:	Garantía:
1 Year Included	1 Año Incluida
2 Years Extended	2 Años Extendida
10 Years Parts and Service Availability	10 años de disponibilidad de Repuestos y Servicios

PERFORMANCE / DESEMPEÑO

OPTI ONAL	Rope Diameter			Cable		
	Layer	Rope on drum ft	Lifting x Layer Lb	Speed ft/min	Resistencia Nominal	Peso Cable x Mt
			3/8 Inch		9,5 mm	6.676 Kg
			14.718 Lb		0,4 Kg	0,4 Kg
			0,26 Lb			
1	47	2.846	40,0	1	14	1.291
2	98	2.604	43,7	2	30	1.181
3	154	2.399	47,4	3	47	1.088
4	214	2.225	51,1	4	65	1.009
5	278	2.074	54,8	5	85	941
6	347	1.942	58,6	6	106	881

OPTI ONAL	Rope Diameter			Cable		
	Layer	Rope on Drum ft	Lifting x Layer Lb	Speed ft/min	Resistencia Nominal	Peso Cable x Mt
			7/16 Inch		11,1 mm	7.504 Kg
			16.543 Lb		0,5 Kg	0,5 Kg
			0,32 Lb			
1	40	2.846	40,0	1	12	1.291
2	85	2.567	44,3	2	26	1.164
3	133	2.338	48,7	3	41	1.060
4	187	2.146	53,0	4	57	973
5	244	1.983	57,3	5	74	900

OPTI ONAL	Rope Diameter			Cable		
	Layer	Rope on Drum ft	Lifting x Layer Lb	Speed ft/min	Resistencia Nominal	Peso Cable x Mt
			5/16 Inch		7,9 mm	4.662 Kg
			10.278 Lb		0,3 Kg	0,3 Kg
			0,18 Lb			
1	56	2.846	40,0	1	17	1.291
2	117	2.642	43,1	2	36	1.198
3	182	2.465	46,1	3	56	1.118
4	252	2.310	49,2	4	77	1.048
5	325	2.173	52,3	5	99	986
6	404	2.052	55,4	6	123	931
7	486	1.943	58,5	7	148	882

PERFORMANCE / DESEMPEÑO

SERVICE / SERVICIO	LOAD / CARGA	TIME / TIEMPO	MAINTENANCE (months) / MANTENIMIENTO (meses)
Normal	<65%	<25%	6 ~ 12
Heavy / Pesado	>65%	>25%	3 ~ 6
Severe / Severo	Abnormal Conditions En Condiciones Anormales Environmental, Geographical y Rocky Ambientales, Geográficas y Riegosas	<100% <Límite Ciclo de Trabajo	1 ~ 3

VOLTAGES AVAILABLE / VOLTAJES DISPONIBLES

COUNTRY / PAÍS	TRIPHASE / TRIFÁSICO
Argentina	380 V 50 Hz
Chile	380 V 50 Hz
Colombia	220 V 60 Hz / 440 V 60 Hz
Costa Rica	220 V 60 Hz / 440 V 60 Hz
Mexico	220 V 60 Hz / 440 V 60 Hz
Peru	220 V 60 Hz / 440 V 60 Hz
USA	220 V 60 Hz / 440 V 60 Hz
Resto A.L.	220 V 60 Hz / 440 V 60 Hz

*Check for options/Consulte por opciones

OPTIONAL / OPCIONAL



Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso