




## Polipasto cable con carro 500Kg Simple 1000Kg con limitador superior 220-240V 60HZ Control Inalámbrico

### Características Esenciales

- Equipo Monofásico 220V. Diseño compacto y ligero, Control Remoto Inalámbrico con Alcance de hasta 30m
- Capacidad de Izaje en una línea 500kg a 10 m/min o 1000kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Control Remoto tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido
- Limitadores de recorrido superior
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

### Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	1000Kg @ 2 lines   500Kg @ 1 line	<b>Control</b>	Wireless F21 Remote Control
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	40ft single line / 20ft double line (12m / 6m)	<b>Voltaje del Control</b>	220v Receiver / 2 x AA 1,5v Remote
<b>Velocidad /min</b>	33 ft/10m @1line   16ft/5m @2line	<b>Cable</b>	ø0.22 in   ø5.6 mm
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Voltaje</b>	1 Phase 220~240V 50/60Hz	<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C
<b>Codigo FCC</b>	OFNF21	<b>Nivel de Ruido</b>	71 dB
<b>Clase de Servicio</b>	H1/M2/1Cm/Class A	<b>Velocidad del Trolley /min</b>	52 ft/min / 16 m/min
<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor	<b>Cantidad de Velocidades</b>	1
<b>Potencia Motor</b>	1600 W	<b>Rango de ancho de la Viga</b>	3.25 in / 82 mm
<b>AMP Motor</b>	6.5 AMP	<b>Radio Minimo de Giro</b>	2.62 ft / .8 m
<b>Freno Motor</b>	YES	<b>Normas</b>	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>Grado de Aislacion</b>	B	<b>Garantía</b>	1 Year
<b>Protección IEC Motor</b>	IP40		

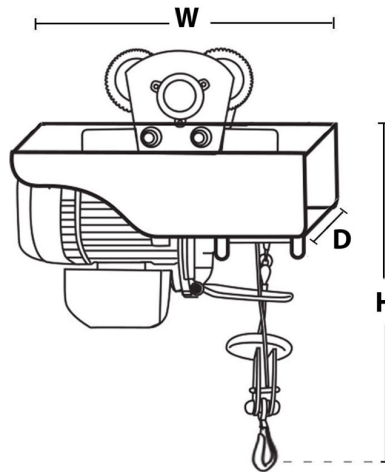

## Peso & Dimensiones

<b>H Altura Muerta</b>	21 in / 535 mm
<b>W Ancho</b>	18.5 in / 470 mm
<b>D Depth</b>	12.0 in / 305 mm
<b>Peso Total</b>	122 lbs / 56 Kg

## Detalles del Empaque

<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	66 lbs / 30 Kg
<b>Paquete 2 Peso Neto</b>	33 lbs / 15 Kg
<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	75 lbs / 34 Kg
<b>Paquete 2 Peso Bruto</b>	47 lbs / 21 Kg
<b>Paquete 1 Profundidad</b>	24 in / 60.96 cm
<b>Paquete 2 Profundidad</b>	15 in / 38.1 cm
<b>Paquete 1 Ancho</b>	10 in / 25.4 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	11 in / 27.94 cm
<b>Paquete 1 Altura</b>	24 in / 60.96 cm
<b>Paquete 2 Altura</b>	9 in / 22.86 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso